

มั่นใจใช้อย่างไรก็ตาม



OTANI®

DRIVING CONFIDENCE

**PASSENGER CAR
TIRE
CATALOG 2024**

WWW.OTANITIRE.COM



กลุ่มบริษัทยางโอตานิ	2
โครงสร้างของยาง และสัญลักษณ์ต่างๆบนแก้มยาง	3
ดัชนีความเร็วของยาง, การสลับยาง และการเติมลมยาง	4
EK1000 PASSENGER CAR TIRE	5-6
BM2000 HIGH PERFORMANCE TIRE	7-8
KC1000 PREMIUM ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE	9-10
KC2000 ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE	11-12
MK1000 LIGHT TRUCK TIRE	13-14
MK2000 LIGHT TRUCK AND VAN TIRE	15-16
BM1000 SPORT UTILITY VEHICLE TIRE	17-18
SA1000 SPORT UTILITY VEHICLE TIRE	19-20
SA2000 ALL-TERRAIN TIRE	21-22
SA2100 ALL-TERRAIN TIRE	23-24
SA3000 ALL-TERRAIN TIRE	25-26
SA4000 MUD-TERRAIN TIRE	27-28
SA5000 MUD-TERRAIN TIRE	29-30

2507

กลุ่มบริษัทยางโอตานิก่อตั้งโดย ดร.เกียรติชัย ลิ้มปิชาติพงษ์
โดยเริ่มจากร้านปะยางเล็ก ๆ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

2517

ดร.เกียรติชัย ลิ้มปิชาติพงษ์ ย้ายกลับมาอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้เปิดโรงงานหล่อดอกยางภายใต้ชื่อ "พาราไทร์"

2550

ก่อตั้ง บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด เพื่อผลิตรายเรเดียล
สำหรับยางรถบรรทุกและรถโดยสาร

2529

ก่อตั้ง บริษัท ยางโอตานิ จำกัด เพื่อผลิตราย
ผ้าใบสำหรับ ยางรถเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และรถบรรทุก

2560

เดือนกันยายน ได้เริ่มการผลิตยางเรเดียล
สำหรับรถยนต์


กลุ่มบริษัทยางโอตานิ

ชื่อ : บริษัท ยางโอตานิ จำกัด
 สินค้า : ยางสำหรับการเกษตรกรรม
 ยางสำหรับรถอุตสาหกรรม
 ยางผ้าใบสำหรับสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร
 ปีก่อตั้ง : 2517
 มูลค่า : 500 ล้านบาท
 ที่อยู่ : 55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่
 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ชื่อ : บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด
 สินค้า : ยางรถยนต์เรเดียล
 ยางรถบรรทุกและรถโดยสารเรเดียล
 ปีก่อตั้ง : 2550
 มูลค่า : 3,000 ล้านบาท
 ที่อยู่ : 96 หมู่ 3 ถนนริมคลองบ้านไร่ ตำบลบางแก้ว
 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120



โครงสร้างของยางรถยนต์

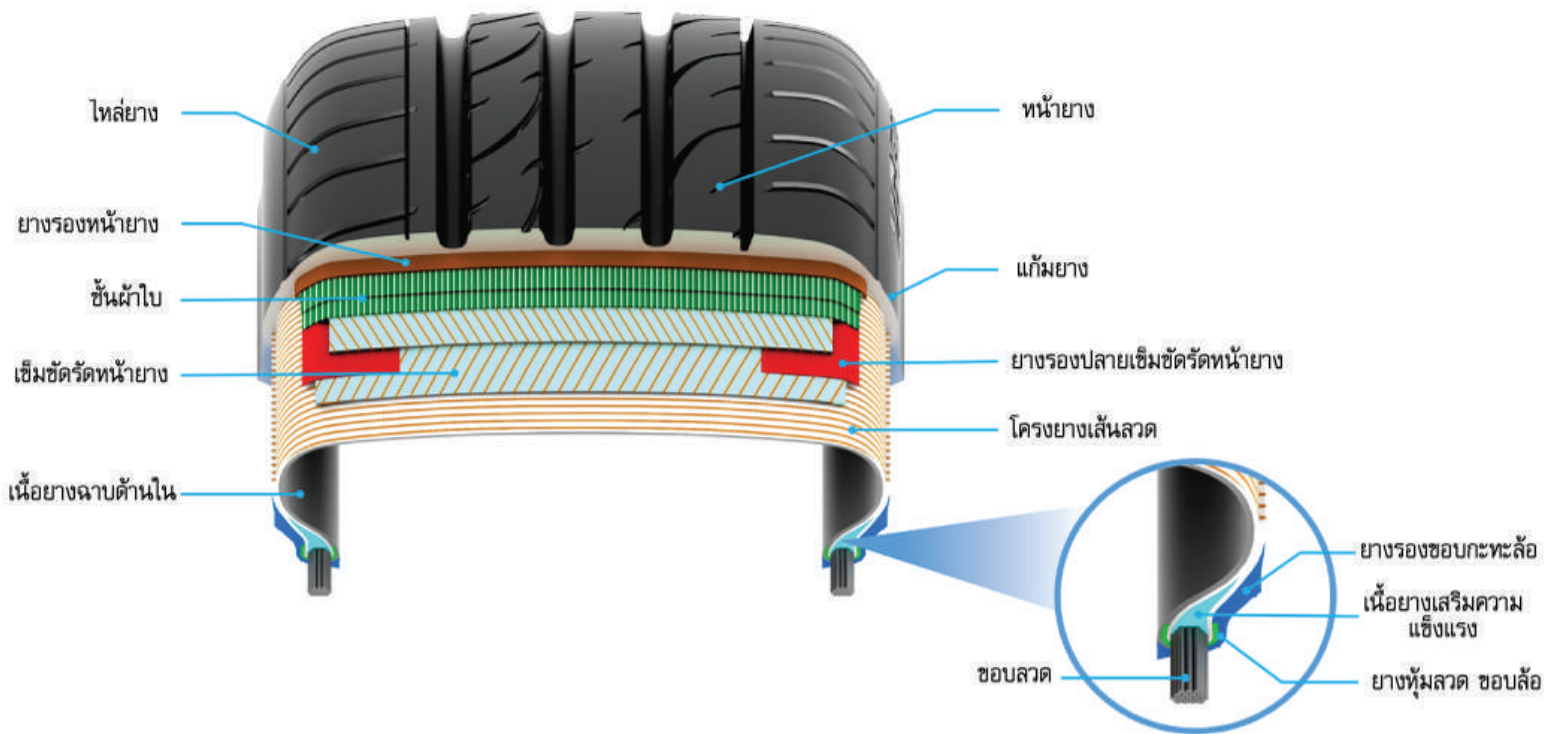

สัญลักษณ์ต่างๆบนแก้มยาง



ดัชนีความเร็วของยาง (Speed Symbol)


- ดัชนีสัญลักษณ์ความเร็ว คือ ความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถใช้งานได้ ภายใต้สภาวะการรับน้ำหนักมาตรฐาน ตามดัชนีการรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นไปตามการออกแบบที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

ตารางเทียบสัญลักษณ์ความเร็ว


ดัชนีสัญลักษณ์ความเร็ว	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y	ZR
ความเร็ว (กม./ชม.)	160	170	180	190	200	210	240	270	300	>240

การสลับยาง (Tire Rotation)

- การสลับยางเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อช่วยให้ยางมีการสึกที่สม่ำเสมอ ทำให้การขับและการควบคุมทิศทางรถเป็นไปได้อย่างสมดุล ผู้ใช้ควรสลับยางตามที่ผู้ผลิตแนะนำหรือทุก ๆ 8,000 - 13,000 กม. การสลับยางเป็นประจำตามระยะเวลาที่แนะนำ จะช่วยยืดอายุการใช้งานยางและรักษาสมรรถนะของยาง มีความปลอดภัยและประหยัดเงิน โดยการสลับยางสามารถทำได้ดังนี้




รถขับเคลื่อนล้อหน้า



รถขับเคลื่อนล้อหลัง



รถขับเคลื่อน 4 ล้อ



ดอกยางวิ่งทิศทางเดียว

การเติมลมยาง

- สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการบำรุงรักษายางคือการเติมลมยางให้เหมาะสม การเติมลมยางให้เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการบรรทุกน้ำหนักและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การขับด้วยลมยางที่ไม่เหมาะสม (โดยเฉพาะลมยางที่แข็งหรืออ่อนเกินไป) อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายแบบฉับพลันกับยางรถยนต์ได้
- การบำรุงรักษาลมยางที่เหมาะสม ควรมีการตรวจเช็คลมยางอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หรือก่อนที่จะมีการใช้งานทางไกล โดยควรพิจารณาถึงน้ำหนักบรรทุก และสภาวะการขับประกอบด้วย เช่น ถ้ามีการบรรทุกหนักกว่าปกติควรมีการเพิ่มลมยางให้มากขึ้น แต่ก็ต้องระวังไม่ให้เกินค่าลมยางสูงสุดตามที่กำหนดไว้บนแก้มยาง
- แรงดันลมยางที่ต่ำเกินไป
 สามารถทำให้เกิดการสึกหรอของยางบริเวณไหล่ยางมากขึ้น ทำให้เกิดความร้อนสะสมในยางมากขึ้น ซึ่งมีผลให้ความทนทานของยางลดลง และยังส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น เนื่องจากยางที่นุ่มจะทำให้ความต้านทานการหมุนสูงขึ้น และรถทำงานหนักมากขึ้น
- แรงดันลมยางที่สูงเกินไป
 ความดันลมยางที่มากเกินไป จะทำให้ส่วนกลางหน้ายางทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักของรถทั้งคัน ส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพเร็ว และการสึกของยางไม่สม่ำเสมอ (สึกตรงกลางมากกว่าปกติ)

PASSENGER CAR TIRE



EK1000

ยางสำหรับรถยนต์ ขับขี่นุ่มสบาย
คุ้มค่า ประหยัดน้ำมัน



การออกแบบหน้ายางแบบไม่สมมาตร

ดอกยางด้านนอกช่วยให้การยึดเกาะถนนบนพื้นผิวถนนแห้งได้ดี ดอกยางด้านในช่วยให้การรีดน้ำบนพื้นผิวถนนเปียกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นใจในสมรรถนะของการขับขี่ได้สมบูรณ์แบบ

เงียบ, ความมั่นใจสูง และประหยัดน้ำมัน

ร่องดอกยางบริเวณไหล่ยางถูกออกแบบให้อย่างลาดช่วยลดเสียงรบกวนในขณะขับขี่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของการออกแบบ LNG Design (Low Noise Groove Design) ช่วยซับเสียงที่เกิดขึ้นในร่องดอกยางได้ดี และสูตรยางพิเศษให้ความนุ่มนวลไหลตลอดเส้นทางของการขับขี่ ทั้งยังช่วยประหยัดน้ำมัน

ด้านใน

ด้านนอก

Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
500	A	A

หมายเหตุ: “ด้านใน” และ “ด้านนอก” บนแท็กยางหมายความว่าจำเป็นต้องติดตั้งยางในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพของยางที่สมบูรณ์แบบ

EK1000

ยางสำหรับรถยนต์ ขับขี่นุ่มสบาย คุ้มค่า ประหยัดน้ำมัน

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
13"	145/70R13	71T	345	4.50	44
	165/65R13	77V	412	5.00	44
	175/60R13	77V	412	5.00	44
	175/70R13	82T	475	5.00	44
14"	165/60R14	75H	387	5.00	44
	165/65R14	79T	437	5.00	44
	175/65R14	86V XL	530	5.00	50
	175/70R14	84V	500	5.00	44
	185/60R14	82H	475	5.50	44
	185/65R14	86V	530	5.50	44
	185/70R14	88H	560	5.50	44
	195/70R14	91H	615	6.00	44
	205/70R14	98H XL	750	6.00	50
15"	175/50R15	75H	387	5.50	44
	175/65R15	84V	500	5.00	44
	185/55R15	82V	475	6.00	44
	185/60R15	84H	500	5.50	44
	185/65R15	88V	560	5.50	44
	195/50R15	82V	475	6.00	44
	195/55R15	85V	515	6.00	44
	195/60R15	88V	560	6.00	44
	195/65R15	91H	615	6.00	44
	205/65R15	94V	670	6.00	44
	205/70R15	96V	710	6.00	44
	215/70R15	98V	750	6.50	44
16"	185/55R16	83V	487	6.00	44
	195/50R16	84V	500	6.00	44
	195/65R16	92V	630	6.00	44
	215/65R16	98V	750	6.50	44
	225/60R16	98H	750	6.50	44
	225/65R16	100V	800	6.50	44
	235/65R16	103V	875	7.00	44
17"	215/65R17	99H	775	6.50	44
	225/60R17	99V	775	6.50	44
18"	225/60R18	100H	800	6.50	44

HIGH PERFORMANCE TIRE



BM2000

ยางสปอร์ตสมรรถนะสูง
เพื่อการขับขี่ที่เร้าใจ



ลักษณะเฉพาะกับสูตรยางคอมปาวด์ให้แรงยึดเกาะถนนที่ดี

สูตรยางพัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง เพื่อการเกาะถนนที่ดีเยี่ยมบนสภาพถนนแห้งและเปียก ร่องดอกยางมีการออกแบบพิเศษเพื่อการรีดน้ำอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มสมรรถนะการเกาะถนนเปียกและมีระยะเบรกลื่น เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

ความกว้างของไหล่ยางทำให้หน้ายางสัมผัสได้เต็มถนน

หน้ายางกว้างเป็นพิเศษ และการออกแบบไหล่ยางขนาดใหญ่ เพื่อการเข้าโค้งและเกาะถนนอย่างมั่นใจ

โครงสร้างยางที่ออกแบบให้ทนทาน ตอบสนองการควบคุมได้ฉับไว

โครงสร้างยางมีความแข็งแรงสูง สามารถตอบสนองต่อการขับขี่ได้อย่างฉับไวและมั่นใจทุกการใช้งาน

Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
190	AA	A

BM2000

ยางสปอร์ตสมรรถนะสูง เพื่อการขับขี่ที่เร้าใจ

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
15"	195/50R15	82V	475	6.00	44
	195/55R15	85V	515	6.00	44
17"	215/45R17	91W XL	615	7.00	50
	225/45R17	91W	615	7.50	44
	235/40R17	90W	600	8.50	44
	245/40R17	95W XL	690	8.50	50
	255/40R17	98W XL	750	9.00	50
18"	225/40R18	88W	560	8.00	44
	235/40R18	91W	615	8.50	44
	245/45R18	96W	710	8.00	44
	255/35R18	94W XL	670	9.00	50
	255/50R18	106V XL	950	8.00	50
	255/55R18	109V XL	1030	8.00	50
	265/35R18	93W	650	9.50	44
	265/60R18	114V XL	1180	8.00	50
	275/40R18	103W XL	875	9.50	50
	285/35R18	101W XL	825	10.00	50

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE



K21000



ยางลาย Sport สำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง
 โดดเดี่ยว มาพร้อมกับสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบ

ร่องดอกยางแบบใหม่

ร่องดอกยางแบบใหม่ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการรีดน้ำ เพื่อความปลอดภัย
 ขั้นสูงสุด

ดอกยางแบบสลับขนาด (Multi Pitch)

เพื่อช่วยกระจายความถี่ของเสียง และออกแบบรูปทรงเฉพาะเพื่อตัดเสียงรบกวน
 ให้ความเงียบอย่างคาดไม่ถึง

สูตรยางผสมเรซินพิเศษ

ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะถนนเปียก และการประหยัดเชื้อเพลิง ใหล่อย่างกว้าง
 เพื่อรองรับการขับแบบสปอร์ต ให้ความมั่นใจทุกโค้ง

การออกแบบโครงสร้างแก้มยางใหม่

เพื่อคงความนุ่มนวล แต่สามารถตอบสนองการขับซีได้ฉับไวมากขึ้น



Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
320	AA	A

หมายเหตุ: “ด้านใน” และ “ด้านนอก” บนแก้มยางหมายความว่าจำเป็นต้องติดตั้งยางในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพของยางที่สมบูรณ์แบบ

K21000

ยางลาย Sport สำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง โดดเดี่ยว มาพร้อมกับสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบ

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
15"	185/60R15	84V	500	5.50	44
	185/65R15	88V	560	5.50	44
	195/50R15	82W	475	6.00	44
	195/55R15	85W	515	6.00	44
	195/60R15	88V	560	6.00	44
16"	205/55ZR16	94W XL	670	6.50	50
17"	205/45ZR17	88Y XL	560	7.00	50
	205/55ZR17	91Y	615	6.50	44
	215/45ZR17	91Y XL	615	7.00	50
	215/50ZR17	95W XL	690	7.00	50
	215/55ZR17	98W XL	750	7.00	50
	225/50ZR17	98W XL	750	7.00	50
	225/55ZR17	101W XL	825	7.00	50
18"	225/45ZR18	95Y XL	690	7.50	50
	235/45ZR18	98W XL	750	8.00	50
	235/55ZR18	104W XL	900	7.50	50
	245/45ZR18	100Y XL	800	8.00	50
	255/40ZR18	99W XL	775	9.00	50
	275/40ZR18	103Y XL	875	9.50	50
19"	225/40ZR19	93Y XL	650	8.00	50
	225/45ZR19	96Y XL	710	7.50	50
	235/35ZR19	91Y XL	615	8.50	50
	245/35ZR19	93W XL	650	8.50	50
	245/40ZR19	98Y XL	750	8.50	50
	245/50ZR19	105W XL	925	7.50	50
	255/35ZR19	96Y XL	710	9.00	50
	275/35ZR19	100Y XL	800	9.50	50
20"	245/45ZR20	103W XL	875	8.00	50
	255/45ZR20	105Y XL	925	8.50	50
	275/40ZR20	106W XL	950	9.50	50
	315/35ZR20	110Y XL	1060	11.00	50
22"	265/40ZR22	106Y XL	950	9.50	50

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE



KC2000

ยางรถยนต์สมรรถนะสูง นุ่มสบาย
เกาะถนนดีเยี่ยม



การออกแบบหน้ายางแบบไม่สมมาตร

แบบหน้ายางไม่สมมาตรถูกปรับช่วยให้ประสิทธิภาพการขับขี่ความเร็วสูง หรือการเลี้ยวอย่างฉับพลันให้ดีขึ้น ร่องดอกยางลึกช่วยในการควบคุม เมื่อขับขึ้นถนนเปียก

ระบบรถลื่น และการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง

เนื้อยางสูตรพิเศษ มีคุณสมบัติที่จะช่วยลดถนนเปียกได้ดี ลดความต้านทานต่อการหมุน ทำให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงน้อยลง

เงียบและมั่นใจ

การออกแบบร่องน้ำอย่าง เพื่อให้ความถี่ที่แทรกซ้อน ทำให้เสียงรบกวนน้อย อีกทั้งแบบหน้ายางที่มีหน้าสัมผัสแบบเต็มแผ่นช่วยในการยึดเกาะที่ดี ขับขี่อย่างมั่นใจ

ด้านใน

ด้านนอก

Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
320	A	A

หมายเหตุ: "ด้านใน" และ "ด้านนอก" บนแท็กยางหมายความว่าจำเป็นต้องติดตั้งยางในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพของยางที่สมบูรณ์แบบ

KC2000

ยางรถยนต์สมรรถนะสูง นุ่มสบาย เกาะถนนดีเยี่ยม

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
14"	205/60R14	88H	560	6.00	44
15"	205/60R15	91V	615	6.00	44
16"	205/50ZR16	91W XL	615	6.50	50
	205/55ZR16	94Y XL	670	6.50	50
	205/60R16	92V	630	6.00	50
	215/55ZR16	97W XL	730	7.00	50
	215/60R16	99V XL	775	6.50	50
	225/55ZR16	99Y XL	775	7.00	50
17"	205/45ZR17	88Y XL	560	7.00	50
	205/50ZR17	93Y XL	650	6.50	50
	215/45ZR17	91W XL	615	7.00	50
	215/50ZR17	95W XL	690	7.00	50
	215/55ZR17	98W XL	750	7.00	50
	225/45ZR17	94Y XL	670	7.50	50
	225/50ZR17	98Y XL	750	7.00	50
	225/55ZR17	101WXL	825	7.00	50
	235/45ZR17	97Y XL	730	8.00	50
	235/50ZR17	96W	710	7.50	44
	235/55ZR17	103WXL	875	7.50	50
	245/45ZR17	99Y XL	775	8.00	50
18"	225/40ZR18	92Y XL	630	8.00	50
	225/45ZR18	95Y XL	690	7.50	50
	225/50ZR18	95W	690	7.00	44
	235/45ZR18	98W XL	750	8.00	50
	235/50ZR18	101WXL	825	7.50	50
	235/55ZR18	104WXL	900	7.50	50
	245/40ZR18	97W XL	730	8.50	50
	245/45ZR18	100Y XL	800	8.00	50
19"	265/35ZR18	97W XL	730	9.50	50
	225/35ZR19	88Y XL	560	8.00	50
	225/55ZR19	99W	775	7.00	44
	235/40ZR19	96W XL	710	8.50	50
	235/45ZR19	99W XL	775	8.00	50
	235/50ZR19	103Y XL	875	7.50	50
	235/55ZR19	105WXL	925	7.50	50
	245/45ZR19	98Y	750	8.00	44
	245/55ZR19	103W	875	7.50	44
	255/35ZR19	96Y XL	710	9.00	50
	275/40ZR19	105Y XL	925	9.50	50
	285/30ZR19	98Y XL	750	10.00	50
20"	235/55ZR20	105WXL	925	7.50	50
	245/35ZR20	95Y XL	690	8.50	50
	245/45ZR20	103WXL	875	8.00	50
	275/40ZR20	106WXL	950	9.50	50
22"	265/35ZR22	102WXL	850	9.50	50
	285/45ZR22	114WXL	1180	9.50	50
	305/40ZR22	114WXL	1180	11.00	50
	305/45ZR22	118WXL	1320	10.00	50

LIGHT TRUCK TIRE



MK1000



ยางสำหรับรถปิกอัพ มั่นใจด้วยโครงสร้างยางที่แข็งแรง
ทนทาน ปลอดภัยและคุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน



ความทนทานและการรับน้ำหนักสูงในการใช้งานเพื่อการขนส่ง

โครงสร้างยางที่แข็งแรงช่วยเพิ่มความทนทาน และแบกรับน้ำหนักการบรรทุกได้ดี
อย่างมากเมื่อใช้เดินทางไกล

อายุการใช้งานยาวนาน

เนื้อยางตรงหน้ายางออกแบบเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

การขับขี่ยางนุ่มนวล

ดอกยางออกแบบให้มี 4 ดอกในแนวรอบวง ให้นำสัมผัสของดอกยางที่เติมกับ
พื้นถนน มีประสิทธิภาพในการควบคุมทิศทาง การเบรก หรือการเร่งออกตัว
ได้เป็นอย่างดี และปลอดภัย

MK1000

ยางสำหรับรถปิคอัพ มั่นใจด้วยโครงสร้างยางที่แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยและคุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน

	Size	Ply Rating	LI/SS	BSW/WSW	Max. Load (kg)		Rim Width (Inch)	Max. Inflation Pressure (psi)
					Single	Dual		
14"	185R14C	8	102/100Q	BSW	850	800	5.50	65
	195R14C	8	106/104Q	BSW	950	900	5.50	65
	205R14C	8	109/107Q	BSW	1030	975	6.00	65
	205/75R14C	8	109/107Q	BSW / WSW	1030	975	5.50	68
	225/75R14C	8	115/113P	BSW	1215	1150	6.00	68
15"	195R15C	8	108/106S	BSW	1000	950	5.50	68
	225/75R15C	8	116/114Q	BSW	1250	1180	6.00	68


หมายเหตุ: BSW = Black Sidewall (แก้มยางสีดำ)
 WSW = White Sidewall (แก้มยางสีขาว)

LIGHT TRUCK AND VAN TIRE



MK2000

ยางสำหรับรถปิกอัพและรถตู้ ให้การขับขี่ที่นุ่มสบาย
ปลอดภัยและคุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน

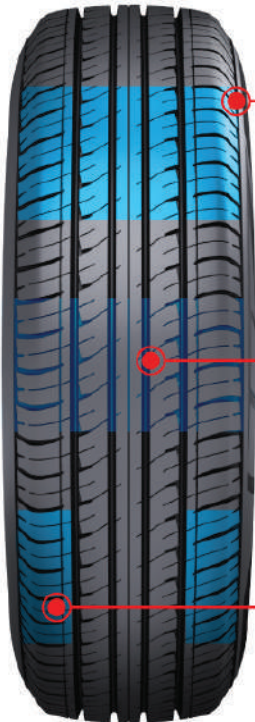

เพิ่มอายุการใช้งานด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง

เนื้อยางพิเศษถูกใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานที่นานขึ้น อีกทั้งมีโครงสร้างที่แข็งแรง
ช่วยเพิ่มความทนทานของโครงสร้างยางเป็นพิเศษ รองรับน้ำหนักสำหรับการ
ใช้งานเพื่อขนส่งได้ดี

เสียงเบาและขับขี่อย่างมั่นใจ

แบบหน้ายางถูกออกแบบให้ไหลอย่างมีการเรียงตัวกันแบบซับซ้อน เพื่อลดเสียงรบกวน
ระหว่างยางกับพื้นถนน และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่

การควบคุมอย่างดียเยี่ยม

การออกแบบไหล่ยางที่กว้างพิเศษช่วยในการเกาะถนน และการควบคุมอย่างนุ่มนวล
ในการเดินทางไกล

MK2000

ยางสำหรับรถปิคอัพและรถตู้ ให้การขับขี่ที่นุ่มสบาย ปลอดภัยและคุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน

	Size	Ply Rating	LI/SS	Max. Load (kg)		Rim Width (Inch)	Max. Inflation Pressure (psi)
				Single	Dual		
14"	225/75R14C	8	115/113Q	1215	1150	6.00	68
15"	195/70R15C	8	104/102S	900	850	6.00	65
	205/70R15C	8	106/104S	950	900	6.00	65
	215/70R15C	8	109/107S	1030	975	6.50	65
	225/70R15C	8	112/110S	1120	1060	6.50	65
	225/75R15C	8	110/108Q	1060	1000	6.00	55
16"	195/65R16C	8	104/102S	900	850	6.00	68
	195/75R16C	8	107/105S	975	925	5.50	68
	205R16C	8	110/108S	1060	1000	6.00	65
	205/65R16C	8	107/105S	975	925	6.00	68
	215/65R16C	8	106/104S	950	900	6.50	55
	215/70R16C	8	108/106S	1000	950	6.50	55
	215/75R16C	8	113/111R	1150	1090	6.00	68
	225/65R16C	8	112/110S	1120	1060	6.50	68
	235/65R16C	10	121/119R	1450	1360	7.00	85

SPORT UTILITY VEHICLE TIRE



BM1000

ยางสำหรับรถ SUV สมรรถนะสูงให้การตอบสนองที่แม่นยำ
และฉับไว พร้อมความปลอดภัยสูงสุด



การกระจายบนพื้นเปียกด้วยร่องแบบโค้ง และร่องตรงกลาง

ร่องระบายน้ำขนาดใหญ่ช่วยระบายน้ำอย่างรวดเร็ว เพิ่มความมั่นใจขณะขับขึ้นบนถนนเปียก

บล็อกหน้ายางด้านนอกขนาดใหญ่

บล็อกหน้ายางขนาดใหญ่ด้านนอก เพิ่มพื้นผิวในการเกาะถนน เสริมสมรรถนะในการควบคุมและเข้าโค้ง

บล็อกหน้ายางด้านในขนาดเล็กและร่องขนาดเล็กบนหน้ายาง

บล็อกหน้ายางขนาดเล็กด้านในและร่องขนาดเล็ก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกและความมั่นคงขณะขับขึ้น

Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
300	A	A

หมายเหตุ: “ด้านใน” และ “ด้านนอก” บนแท็กยางหมายความว่าจำเป็นต้องติดตั้งยางในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพของยางที่สมบูรณ์แบบ

BM1000

ยางสำหรับรถ SUV สมรรถนะสูงให้การตอบสนองที่แม่นยำและฉับไว พร้อมความปลอดภัยสูงสุด

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
17"	265/65R17	116V XL	1250	8.00	50
18"	225/60R18	104V XL	900	6.50	50
	235/40R18	95V XL	690	8.50	50
	235/45R18	98V XL	750	8.00	50
	235/55R18	104V XL	900	7.50	50
	245/40R18	97V XL	730	8.50	50
	245/45R18	100V XL	800	8.00	50
	255/45R18	103V XL	875	8.50	50
	255/50R18	106V XL	950	8.00	50
	255/55R18	109V XL	1030	8.00	50
	265/35R18	97V XL	730	9.50	50
	265/60R18	114V XL	1180	8.00	50
	275/40R18	103V XL	875	9.50	50
20"	265/50R20	111V XL	1090	8.50	50

HIGHWAY TERRAIN TIRE



SA1000

ยางรถ SUV เกาะถนนดีเยี่ยม นุ่ม เงียบ
 ประหยัดน้ำมัน เน้นการใช้งานอเนกประสงค์



ยางรถ SUV สำหรับทุกฤดูกาล

ออกแบบเฉพาะสำหรับรถ SUV เหมาะสำหรับการขับขี่ทุกฤดูกาล เพิ่มความสามารถในการเกาะถนนทั้งแห้งและเปียก ช่วยทำให้ขับขี่อย่างมั่นใจ

การเข้าโค้งและการควบคุมที่ดี

แบบหนายางเพิ่มความเสถียรในการขับขี่ทุกสถานการณ์ ช่วยในการควบคุมอย่างนุ่มนวลแม้จะใช้ความเร็วสูง

ดอกยางแบบสลับขนาด (Multi Pitch)

แบบมัลติพิทช์ที่ถูกปรับให้กระจายความถี่ของเสียงเพื่อลดเสียงรบกวน ช่วยให้ขับขี่อย่างเงียบ นุ่มนวลและมั่นใจ

Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
500	A	A



Road 90%



Off-Road 10%

SA1000

ยางรถ SUV เกาะถนนดีเยี่ยม นุ่ม เจริญ ประหยัดน้ำมัน เน้นการใช้งานอเนกประสงค์

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
15"	235/75R15	109H XL	1030	6.50	50
	215/70R16	100H	800	6.50	44
16"	235/60R16	100H	800	7.00	44
	235/70R16	106H	950	7.00	44
	245/70R16	111H XL	1090	7.00	50
	255/70R16	111H	1090	7.50	44
	265/70R16	112H	1120	8.00	44
	265/75R16	116T	1250	7.50	44
	215/60R17	96H	710	6.50	44
17"	225/65R17	106H XL	850	6.50	50
	235/60R17	102H	850	7.00	44
	235/65R17	104H	900	7.00	44
	245/65R17	111H XL	1090	7.00	50
	245/70R17	110H	1060	7.00	44
	255/65R17	114H XL	1180	7.50	50
	265/65R17	112H	1120	8.00	44
	265/70R17	115H	1215	8.00	44
18"	235/60R18	107H XL	975	7.00	50
	245/60R18	105H	925	7.00	44
	255/60R18	112H XL	1120	7.50	50
	265/60R18	114H XL	1180	8.00	50
	265/65R18	112T	1180	8.00	44
	275/65R18	116H XL	1250	8.00	50
20"	265/50R20	111H XL	1090	8.50	50
	275/55R20	117H XL	1285	8.50	50
	275/60R20	115H	1215	8.00	44

ALL-TERRAIN TIRE



SA2000

ยางออฟโรด แข็งแรง ทนทาน
พร้อมลุยในทุกสภาพถนน

สูตรคอมปาวด์ที่นำยางพิเศษและการออกแบบบล็อก

เนื้อยางพิเศษที่ถูกผสมอย่างเหมาะสม ลดการแตกและการฉีกขาดสำหรับความทนทานบนถนนขรุขระมาก การออกแบบบล็อกช่วยเพิ่มความเสถียร เพื่อการสึกหรอที่สม่ำเสมอในระยะทางไกล

ร่องดอกยาง 3D

เทคโนโลยีร่อง 3D ช่วยในด้านการยึดเกาะในทุกพื้นผิวและการระบายน้ำ

แบบทรงเว้า

บล็อกไหล่ยางแบบเว้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่ดุดันในพื้นที่ดินนุ่มหรือหิมะหนา

ไหล่หนากว่า

เสริมความแข็งแรงบริเวณไหล่ยางด้วยเนื้อยางหนาพิเศษ เพื่อป้องกันความเสียหายบริเวณแก้มยางด้านนอกจากการใช้งานออฟโรด



Road 60%



Off-Road 40%

SA2000

ยางออฟโรด แข็งแรง ทนทาน พร้อมลุยในทุกสภาพถนน

	Size	Ply Rating	LI/SS	BSW/WL	Max. Load (kg)		Rim Width (Inch)	Max. Inflation Pressure (psi)
					Single	Dual		
16"	LT245/70R16*	10	118/115Q	BSW / WL	1320	1215	7.00	80
	LT265/70R16*	10	121/118Q	BSW / WL	1450	1320	8.00	80
	LT265/75R16*	8	119/116Q	BSW / WL	1360	1250	7.50	65
	LT285/75R16*	6	116/113Q	BSW	1250	1150	8.00	50
17"	LT265/65R17*	10	120/117Q	BSW / WL	1400	1285	8.00	80
18"	LT265/60R18*	10	119/116Q	BSW / WL	1360	1250	8.00	80
	LT265/65R18*	8	117/114Q	BSW / WL	1285	1180	8.00	65
	LT285/65R18*	8	121/118Q	BSW / WL	1450	1320	8.50	65
20"	265/50R20*	-	111Q XL	BSW / WL	1090	-	8.50	50
	LT275/55R20*	10	120/117Q	BSW / WL	1400	1285	8.50	80

หมายเหตุ: BSW = Black Sidewall (แก้มยางสีดำ)
 WL = White Letter (ตัวหนังสือสีขาว)

*POR = Professional Off Road

ALL-TERRAIN TIRE



SA2100

ยางออฟโรด แข็งแรง ทนทาน
พร้อมลุยในทุกสภาพถนน

ดอกยางที่ตะกุดได้ดี และลดเสียงรบกวน

ดอกยางแบบบล็อกที่ถูกออกแบบมาพิเศษสำหรับการใช้งานในทุกสภาพถนน ให้การตะกุดที่ดี มีเสียงรบกวนน้อย

ดอกยางทนต่อการฉีกขาดได้ดีจากการใช้งานออฟโรด

สูตรยางพิเศษลดการฉีกขาดของดอกยางจากการใช้งานบนถนนขรุขระมาก และให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ดอกยางช่วยป้องกันการสั่นโคลในสภาพถนนที่เป็นโคลน

บล็อกดอกยางที่มีร่องเล็กๆ (Sipe) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนที่ลื่น เช่น สภาพถนนเปียก โคลน หรือหิมะหนา

โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานพร้อมลุยงานหนัก

เสริมความแข็งแรงบริเวณไหล่ยางด้วยเนื้อยางหนาพิเศษ เพื่อป้องกันความเสียหายบริเวณแก้มยางด้านบนจากการใช้งานออฟโรด



Road 60%



Off-Road 40%

SA2100

ยางออฟโรด แข็งแรง ทนทาน พร้อมลุยในทุกสภาพถนน

	Size	Ply Rating	LI/SS	BSW/WL	Max. Load (kg)		Rim Width (Inch)	Max. Inflation Pressure (psi)
					Single	Dual		
17"	265/70R17*	-	116T	BSW	1250	-	8.00	50
	33x12.50R17LT*	10	120Q	BSW / WL	1400	-	10.00	65
	35x12.50R17LT*	10	121Q	BSW / WL	1450	-	10.00	65
18"	LT275/65R18*	10	123/120S	BSW	1550	1400	10.00	80
	33x12.50R18LT*	10	118Q	BSW / WL	1320	-	10.00	65
	35x12.50R18LT*	8	118Q	BSW / WL	1320	-	10.00	50
20"	LT275/65R20*	10	126/123Q	BSW	1700	1550	8.00	80
	LT285/60R20*	10	125/122S	BSW	1650	1500	8.50	80
	33x12.50R20LT*	12	119Q	BSW / WL	1360	-	10.00	80
	35x12.50R20LT*	10	121Q	BSW / WL	1450	-	10.00	65

หมายเหตุ: BSW = Black Sidewall (แถบยางสีดำ)
 WL = White Letter (ตัวหนังสือสีขาว)

*POR = Professional Off Road

ALL-TERRAIN TIRE



SA3000

ยางทางเรียบและออฟโรด
 ขับขี่นุ่มสบาย เจียบ และประหยัดน้ำมัน



ดอกยาง 4 ร่องลึก

เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนได้ดีขึ้น และช่วยให้ใช้งานทั้งถนนเรียบและขรุขระได้ดี

ร่องดอกยางแนวตั้งและแนวขวางที่ตีเย็บ

ร่องดอกยางตรงและร่อง 3D ช่วยในด้านการตะกุกและช่วยให้ดอกยางแข็งแรงขึ้นให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

รีดน้ำได้ดี

โพลียูรีเทนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสลัดโคลนหรือหิมะสำหรับถนนเรียบและขรุขระ



Road 80%



Off-Road 20%

SA3000

ยางทางเรียบและออฟโรด ขับขี่นุ่มสบาย เงียบ และประหยัดน้ำมัน

	Size	LI/SS	BSW/OWL	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
				(kg)	(Inch)	(psi)
15"	225/70R15	100T	BSW / OWL	800	6.50	44
	235/70R15	106T XL	BSW / OWL	950	7.00	50
	235/75R15	109T XL	OWL	1030	6.50	50
	255/70R15	108T	BSW / OWL	1000	7.50	44
16"	235/70R16	109T XL	BSW / OWL	1030	7.00	50
	245/70R16	111T XL	BSW / OWL	1090	7.00	50
	265/70R16	112T	BSW / OWL	1120	8.00	44
	265/75R16	116S	BSW / OWL	1250	7.50	50
17"	265/65R17	112T	BSW / OWL	1120	8.00	44
18"	265/60R18	114T XL	BSW / OWL	1180	8.00	50
	275/65R18	116T XL	BSW	1250	8.00	50
20"	265/50R20	111S XL	BSW / OWL	1090	8.50	50
	275/55R20	117T XL	BSW / OWL	1285	8.50	50

หมายเหตุ: BSW = Black Sidewall (แก้มยางสีดำ)
 OWL = Outline White Letter (ตัวหนังสือขอบสีขาว)

MUD - TERRAIN TIRE



SR4000

**ยางออฟโรด สุดแกร่ง
ทนทาน พร้อมลุย มั่นใจทุกสภาพถนน**



ดอกยางทนต่อการฉีกขาดได้ดีจากการใช้งานออฟโรด

สูตรยางพัฒนามาเพื่อความทนทานสูงสุด ทนต่อการฉีกขาดของดอกยาง ลุยได้อย่างมั่นใจ บล็อกโหล่ขนาดใหญ่แบบเปิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตะกุกสำหรับการใช้งานออฟโรด

ดอกยางที่ตะกุกได้ดีเป็นพิเศษ

บล็อกโหล่ขนาดใหญ่แบบเปิดพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพในการตะกุกสำหรับการใช้งานออฟโรด และมีเสียงรบกวนน้อย

แท่งสลับหินและสันสลับโคลน

แท่งสลับหินในร่องโหล่ช่วยป้องกันความเสียหายจากการบาดตำและช่วยให้การรีดโคลนดีขึ้น สันสลับโคลนช่วยในการสลับโคลนที่อัดตัวอยู่ระหว่างร่องโหล่อย่างช่วยให้การตะกุกและการยึดเกาะถนนที่เป็นหล่มโคลนมีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน พร้อมลุยงานหนัก

โครงสร้างเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษร่วมกับเนื้อยางหนาพิเศษบริเวณโหล่อย่าง เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแทกหรือฉีกขาดจากการใช้งานออฟโรด



SA4000

ยางออฟโรด สุดแกร่ง ทนทาน พร้อมลุย มั่นใจทุกสภาพถนน

	Size	Ply Rating	LI/SS	BSW/WL	Max. Load (kg)		Rim Width (Inch)	Max. Inflation Pressure (psi)
					Single	Dual		
20"	33x12.50R20LT*	10	114Q	BSW / WL	1180	-	10.00	65
	35x12.50R20LT*	10	121Q	BSW / WL	1450	-	10.00	65

MUD - TERRAIN TIRE



SA5000

ยางออฟโรดสำหรับการเดินทาง
 แข็งแรงและนุ่มนวลอย่างลงตัว



ดอกยางทนต่อการฉีกขาดได้ดีจากการใช้งานออฟโรด

สูตรยางพัฒนามาเพื่อความทนทานสูงสุด ทนต่อการฉีกขาดของดอกยาง
 ลุยได้อย่างมั่นใจ

ดอกยางที่ตะกุดได้ดี และมีเสียงรบกวนน้อย

ดอกยางที่ถูกออกแบบแบบพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตะกุด สำหรับการใช้งาน
 ออฟโรด โดยที่ยังคงความนุ่มนวลและมีเสียงรบกวนน้อย

แก่งสลับหินและสันสลับโคลน

แก่งสลับหินในร่องไหล่ช่วยป้องกันความเสียหายจากการบาดตำและช่วยให้การรีด
 โคลนดีขึ้น สันสลับโคลนช่วยในการสลับโคลนที่อัดตัวอยู่ระหว่างร่องไหล่ช่วย
 ให้การตะกุดและการยึดเกาะถนนที่เป็นหล่มโคลนมีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน พร้อมลุยงานหนัก

เสริมความแข็งแรงบริเวณไหล่ยางด้วยเนื้อยางหนาพิเศษ เพื่อป้องกันความเสียหาย
 บริเวณแก้มยางด้านบนจากการใช้งานออฟโรด



SA5000

ยางออฟโรดสำหรับการเดินทาง แข็งแรงและนุ่มนวลอย่างลงตัว

	Size	Ply Rating	LI/SS	BSW/WL	Max. Load (kg)		Rim Width	Max. Inflation Pressure
					Single	Dual	(Inch)	(psi)
16"	LT265/70R16*	10	121/118Q	BSW / WL	1450	1320	8.00	80
17"	LT265/65R17*	10	120/117Q	BSW / WL	1400	1285	8.00	80
18"	LT265/60R18*	10	119/116Q	BSW / WL	1360	1250	8.00	80
20"	LT275/55R20*	10	120/117Q	BSW	1400	1285	8.50	80
	33x12.50R20LT*	10	114Q	BSW	1180	-	10.00	65

หมายเหตุ: BSW = Black Sidewall (แก้มยางสีดำ)
 WL = White Letter (ตัวหนังสือสีขาว)

*POR = Professional Off Road



บริษัท โอทานิ เรเดียล จำกัด

96 หมู่ 3 ถนนริมคลองบ้านไร่, ตำบลบางแก้ว
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทร: 034 325 555 @OTANITIRE OTANI TIRE
อีเมล: Sales@otanitire.com www.otanitire.com