

มั่นใจอย่างโอตานิ



OTANI®

DRIVING CONFIDENCE

**PASSENGER CAR
TIRE
CATALOG 2024**

WWW.OTANITIRE.COM



กลุ่มบริษัทยางโอตานิ	2
โครงสร้างของยาง และสัญลักษณ์ต่างๆบนแก้มยาง	
ดัชนีความเร็วของยาง, การสลับยางและการเติมลมยาง	4
KN1000 ELECTRIC VEHICLE TIRE	5-6
EK1000 PASSENGER CAR TIRE	7-8
EK2000 PASSENGER CAR TIRE	9-10
EK3000 PASSENGER CAR TIRE	11-12
BM2000 HIGH PERFORMANCE TIRE	13-14
KC1000 ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE	15-16
KC2000 ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE	17-18
MK1000 LIGHT TRUCK TIRE	19-20
MK2000 LIGHT TRUCK AND VAN TIRE	21-22
MK3000 LIGHT TRUCK AND VAN TIRE	23-24
BM1000 SPORT UTILITY VEHICLE TIRE	25-26
SA1000 SPORT UTILITY VEHICLE TIRE	27-28
SA2000 ALL-TERRAIN TIRE	29-30
SA2100 ALL-TERRAIN TIRE	31-32
SA3000 ALL-TERRAIN TIRE	33-34
SA4000 MUD-TERRAIN TIRE	35-36
SA5000 MUD-TERRAIN TIRE	37-38



2507

กลุ่มบริษัทยางโอตานิก่อตั้งโดย ดร.เกียรติชัย สิมปิโชติพงษ์
โดยเริ่มจากร้านปะยางเล็ก ๆ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

2517

ดร.เกียรติชัย สิมปิโชติพงษ์ ย้ายกลับมา
อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม
และได้เปิดโรงงานหล่อดอกยางภายใต้ชื่อ
"พาราโพร"

2550

ก่อตั้ง บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด เพื่อผลิตยางเรเดียล
สำหรับยางรถบรรทุกและรถโดยสาร

2529

ก่อตั้ง บริษัท ยางโอตานิ จำกัด เพื่อผลิตยาง
ผ้าใบสำหรับ ยางรถเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และรถบรรทุก

2560

เดือนกันยายน ได้เริ่มการผลิตยางเรเดียล
สำหรับรถยนต์


กลุ่มบริษัทยางโอตานิ

ชื่อ : บริษัท ยางโอตานิ จำกัด
สินค้า : ยางสำหรับการเกษตรกรรม
ยางสำหรับรถอุตสาหกรรม
ยางผ้าใบสำหรับสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร
ปีก่อตั้ง : 2517
มูลค่า : 500 ล้านบาท
ที่อยู่ : 55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองไหม้
อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม 73110

ชื่อ : บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด
สินค้า : ยางรถยนต์เรเดียล
ยางรถบรรทุกและรถโดยสารเรเดียล
ปีก่อตั้ง : 2550
มูลค่า : 3,000 ล้านบาท
ที่อยู่ : 96 หมู่ 3 ถนนริมคลองบ้านไร่ ตำบลบางแก้ว
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120



โครงสร้างของยางรถยนต์

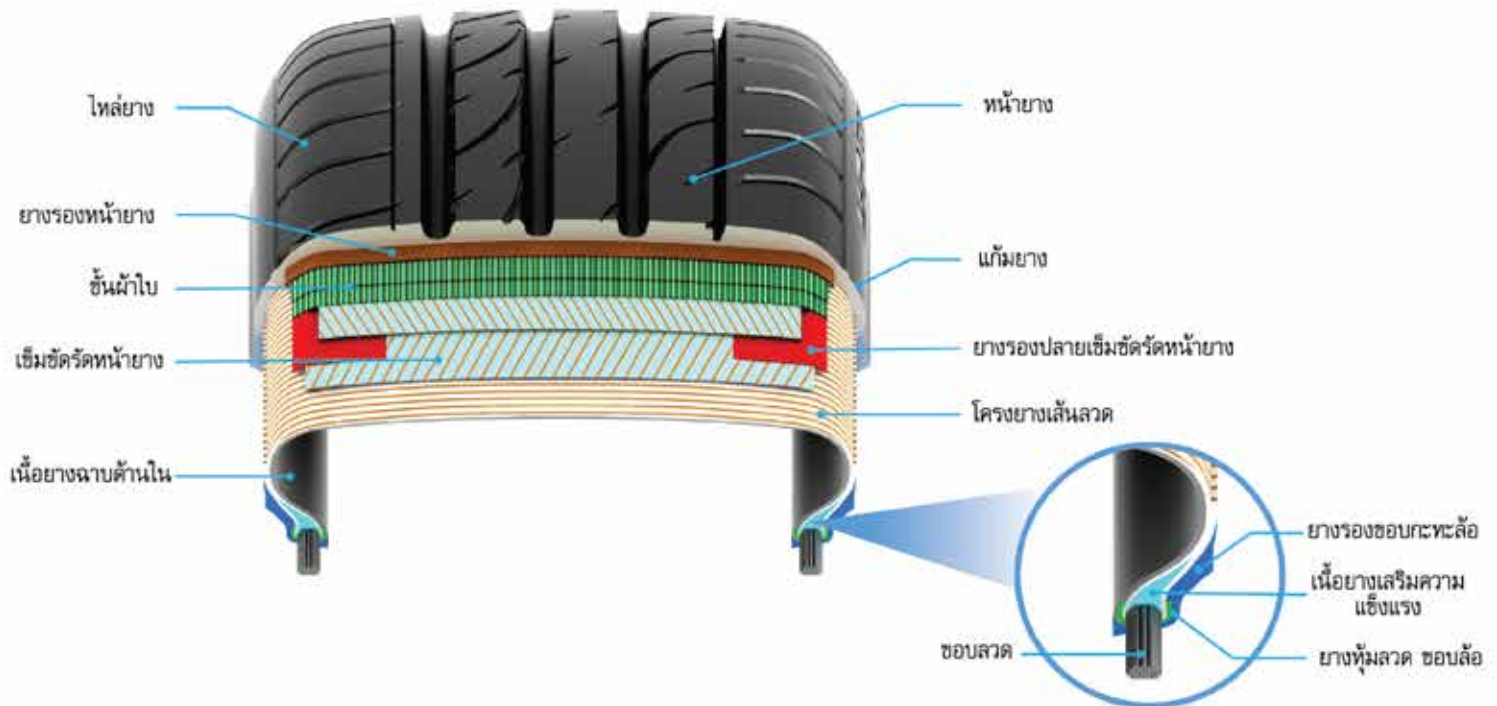

สัญลักษณ์ต่างๆบนแก้มยาง



- 1 โอตานิ (เครื่องหมายการค้า) (OTANI (Trademark))
- 2 DOT (สัญลักษณ์แสดงว่ายางได้มาตรฐานความปลอดภัยจาก U.S.A.) (DOT (Symbol indicating that the tire meets safety standards from U.S.A.))
- 3 ชนิดโครงสร้างของยาง (Tire structure type)
- 4 เชื้อรุ่นสินค้า (Product model)
- 5 ขนาดยาง (Tire size)
- 6 ค่ารับน้ำหนักสูงสุด และ ค่าเติมลมยางสูงสุด (Maximum load capacity and maximum inflation pressure)
- 7 ดัชนีการรับน้ำหนัก และ ดัชนีความเร็วของยาง (Load index and speed index of the tire)
- 8 โครงสร้างของยาง (Tire structure)
- 9 ค่าเดือนความปลอดภัย (Safety month value)

ดัชนีความเร็วของยาง (Speed Symbol)


- ดัชนีสัญลักษณ์ความเร็ว คือ ความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถใช้งานได้ ภายใต้สภาวะการรับน้ำหนักมาตรฐาน ตามดัชนีการรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นไปตามการออกแบบที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

ตารางเทียบสัญลักษณ์ความเร็ว


ดัชนีสัญลักษณ์ความเร็ว	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y	ZR
ความเร็ว (กม./ชม.)	160	170	180	190	200	210	240	270	300	>240

การสลับยาง (Tire Rotation)


- การสลับยางเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อช่วยให้ยางมีการสึกที่สม่ำเสมอ ทำให้การขับและการควบคุมทิศทางรถเป็นไปได้อย่างสมดุล ผู้ใช้ควรสลับยางตามผู้ผลิตแนะนำหรือทุก ๆ 8,000 - 13,000 กม. การสลับยางเป็นประจำตามระยะเวลาที่แนะนำ จะช่วยยืดอายุการใช้งานยางและรักษาสสมรรถนะของยาง มีความปลอดภัยและประหยัดเงิน โดยการสลับยางสามารถทำได้ดังนี้




รถขับเคลื่อนล้อหน้า



รถขับเคลื่อนล้อหลัง



รถขับเคลื่อน 4 ล้อ



ดอกยางวิ่งทิศทางเดียว

การเติมลมยาง

- สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการบำรุงรักษายางคือการเติมลมยางให้เหมาะสม การเติมลมยางให้เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการบรรทุกน้ำหนักและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การขับรถด้วยลมยางที่ไม่เหมาะสม (โดยเฉพาะลมยางที่แข็งหรืออ่อนเกินไป) อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายแบบฉับพลันกับยางรถยนต์ได้
- การบำรุงรักษาลมยางที่เหมาะสม ควรมีการตรวจเช็คลมยางอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หรือก่อนที่จะมีการใช้งานทางไกล โดยควรพิจารณาถึงน้ำหนักบรรทุก และสภาวะการขับประกอบด้วย เช่น ถ้ามีการบรรทุกหนักกว่าปกติควรมีการเพิ่มลมยางให้มากขึ้น แต่ก็ต้องระวังไม่ให้เกินค่าลมยางสูงสุดตามที่กำหนดไว้บนแก้มยาง
- แรงดันลมยางที่ต่ำเกินไป
สามารถทำให้เกิดการสึกหรอของยางบริเวณไหล่ยางมากขึ้น ทำให้เกิดความร้อนสะสมในยางมากขึ้น ซึ่งมีผลให้ความทนทานของยางลดลง และยังส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น เนื่องจากยางที่นุ่มจะทำให้ความต้านทานการหมุนสูงขึ้น และรถทำงานหนักมากขึ้น
- แรงดันลมยางที่สูงเกินไป
ความดันลมยางที่มากเกินไป จะทำให้ส่วนกลางหน้ายางทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักของรถทั้งคัน ส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพเร็ว และการสึกของยางไม่สม่ำเสมอ (สึกตรงกลางมากกว่าปกติ)

ELECTRIC VEHICLE TIRE



KN1000

ยางสปอร์ตสมรรถนะสูง สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
และไฮบริด เพื่อการขับขี่แบบพรีเมียม

ควบคุมได้ตั้งใจ ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม

วัสดุรีเทนชันยางรุ่นใหม่ (Hybrid Belt) เพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสระหว่างยางกับพื้นถนน และกระจายแรงกดได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้การตอบสนองฉับไว ให้ความมั่นใจในการขับขี่สูงสุด

ประหยัดพลังงาน ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

พัฒนาสูตรคอมพาวด์ก้ำยางและคอมพาวด์แก้มยางแบบพิเศษ เพื่อช่วยลดแรงต้านทานการหมุนของยาง ลดการใช้พลังงานของรถ โดยที่ยังคงให้การยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม ให้ความมั่นใจในการเดินทางไกล

ที่สุดของความเงียบและเสียงรบกวนต่ำ

ลายดอกยางออกแบบพิเศษ ช่วยลดเสียงที่เกิดจากดอกยางในช่วงความเร็วสูง เพิ่มลายในร่องดอกยาง เพื่อลดเสียงที่เกิดจากการอัดอากาศขณะยางกระทบถนน เสริม Acoustic foam ในห้องยางเพื่อดูดซับเสียงที่เกิดจากโครงสร้างของยาง (Cavity resonance) ในช่วงความเร็วต่ำ



หมายเหตุ: “ด้านใน” และ “ด้านนอก” บนแก้มยางหมายความว่าจำเป็นต้องติดตั้งยางในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพของยางที่สมบูรณ์แบบ

KN1000

ยางสปอร์ตสมรรถนะสูง สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด เพื่อการขับขี่แบบพรีเมียม

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
16"	185/55R16	87V XL	545	6.00	50
	195/60R16	93T XL	650	6.00	50
	205/60R16	93V XL	710	6.00	50
	215/60R16	99V XL	775	6.50	50
17"	205/45R17	88W XL	560	7.00	50
	215/50R17	88W XL	560	7.00	50
	215/50R17	95W XL	690	7.00	50
	215/55R17	98V XL	750	7.00	50
18"	215/50R18	96V XL	710	7.00	50
	215/55R18	99V XL	775	7.00	50
	225/50R18	99V XL	775	7.00	50
	225/60R18	104V XL	900	6.50	50
	235/45R18	98W XL	750	8.00	50
	235/60R18	107V XL	975	7.00	50
	275/65R18	116H XL	1250	8.00	50
19"	215/50R19	97V XL	730	7.00	50
	225/55R19	103W XL	875	7.00	50
	235/40R19	96W XL	710	8.50	50
	235/45R19	99W XL	775	8.00	50
	235/50R19	103V XL	875	7.50	50
	235/55R19	107V XL	925	7.50	50
	245/40R19	98V XL	750	8.50	50
	245/40R19	101V XL	825	8.50	50
	245/45R19	102W XL	850	8.00	50
	255/45R19	104Y XL	900	8.50	50
	255/50R19	107V XL	975	8.00	50
	265/35R19	98Y XL	750	9.50	50
20"	285/40R19	107V XL	975	10.00	50
	235/35R20	92Y XL	630	8.50	50
	235/45R20	100W XL	800	8.00	50
	235/50R20	104V XL	900	7.50	50
	245/40R20	99Y XL	775	8.50	50
	245/45R20	103W XL	875	9.00	50
	245/50R20	105V XL	925	7.50	50
	255/40R20	101Y XL	825	9.00	50
	255/40R20	104Y XL	900	9.00	50
	255/45R20	105Y XL	925	8.50	50
	265/40R20	104W XL	900	9.50	50
	265/45R20	108W XL	1000	9.00	50
21"	275/45R20	110W XL	1060	9.00	50
	275/60R20	116H XL	1250	8.00	50
	245/35R21	96Y XL	710	8.50	50
	245/35R21	99Y XL	775	8.50	50
	255/35R21	98Y XL	750	9.00	50
	255/35R21	101Y XL	825	9.00	50
	265/35R21	101Y XL	825	9.50	50
	265/35R21	103Y XL	875	9.50	50
	265/40R21	105H XL	925	9.50	50
	265/40R21	108H XL	1000	9.50	50
	275/35R21	103Y XL	875	9.50	50
	275/35R21	105Y XL	925	9.50	50
22"	295/30R21	102Y XL	850	10.50	50
	305/30R21	104Y XL	900	11.00	50
	305/30R21	107Y XL	975	11.00	50
	265/35R22	102Y XL	850	9.50	50
	275/40R22	107W XL	975	9.50	50
	275/50R22	115V XL	1215	9.50	50
	285/35R22	106V XL	950	9.50	50
	285/35R22	109Y XL	1030	9.50	50

PASSENGER CAR TIRE



EK1000

ยางสำหรับรถยนต์ สปอร์ต โดบเดียว
 คำนวณ ประหยัดน้ำมัน

ยึดเกาะถนนได้ดีทุกสภาพถนน

ดอกยางด้านนอกช่วยให้ยึดเกาะบนพื้นถนนแห้งได้ดี ดอกยางด้านในช่วยให้การรีดน้ำบนถนนเปียกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นใจในสมรรถนะของการขับขี่อย่างสมบูรณ์แบบ

เงียบ ลดเสียงรบกวน

ร่องดอกยางบริเวณไหล่ยางถูกออกแบบให้ช่วยลดเสียงรบกวนในขณะขับขี่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของการออกแบบ LNG Design (Low Noise Groove Design) ช่วยซับเสียงที่เกิดขึ้นในร่องดอกยางได้ดี

โดบเดียว ทรงสปอร์ต

รูปแบบดอกยางพิเศษที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม ให้คุณรู้สึกถึงความสปอร์ต โดบเดียว เข้ากับสไตล์ของรถของคุณ



Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
500	A	A

หมายเหตุ: "ด้านใน" และ "ด้านนอก" บนยางหมายถึงความจำเป็นที่ต้องติดตั้งยางในตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อประสิทธิภาพของยางที่สมบูรณ์แบบ

EK1000

ยางสำหรับรถยนต์ สปอร์ต โดบเดี่ยว คู่ค่า ประหยัดน้ำมัน

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
13"	145/70R13	71T	345	4.50	44
	165/65R13	77V	412	5.00	44
	175/60R13	77V	412	5.00	44
	175/70R13	82T	475	5.00	44
14"	165/60R14	75H	387	5.00	44
	165/65R14	79T	437	5.00	44
	175/65R14	86V XL	530	5.00	50
	175/70R14	84V	500	5.00	44
	185/60R14	82H	475	5.50	44
	185/65R14	86V	530	5.50	44
	185/70R14	88H	560	5.50	44
	195/70R14	91H	615	6.00	44
	205/70R14	98H XL	750	6.00	50
15"	175/50R15	75H	387	5.50	44
	175/65R15	84V	500	5.00	44
	185/55R15	82V	475	6.00	44
	185/60R15	84H	500	5.50	44
	185/65R15	88V	560	5.50	44
	195/50R15	82V	475	6.00	44
	195/55R15	85V	515	6.00	44
	195/60R15	88V	560	6.00	44
	195/65R15	91H	615	6.00	44
	205/65R15	94V	670	6.00	44
	205/70R15	96V	710	6.00	44
	215/70R15	98V	750	6.50	44
16"	185/55R16	83V	487	6.00	44
	195/50R16	84V	500	6.00	44
	195/65R16	92V	630	6.00	44
	215/65R16	98V	750	6.50	44
	225/60R16	98H	750	6.50	44
	225/65R16	100V	800	6.50	44
	235/65R16	103V	875	7.00	44
17"	215/65R17	99H	775	6.50	44
	225/60R17	99V	775	6.50	44
18"	225/60R18	100H	800	6.50	44

PASSENGER CAR TIRE



EK2000

ยางสำหรับรถยนต์ ขับขี่นุ่มสบาย
คุ้มค่า ประหยัดน้ำมัน



ลายดอกยางกันสลื่น

ดอกยางแบบสมมาตร กันสลื่น ออกแบบพิเศษเพื่อการเกาะถนนที่ดี ลดอาการเหินน้ำ ให้ระยะเบรกสั้น และควบคุมรถได้อย่างมั่นใจ

ขับเคลื่อนนุ่มสบาย ไร้เสียงรบกวน

ดอกยางแบบละเอียด เพื่อลดเสียงรบกวนและให้ความนุ่มสบายในการขับขี่

ประหยัดน้ำมัน

ดอกยางด้านนอกยึดเกาะได้เยี่ยมดีในทุกสภาพถนน เพิ่มความมั่นใจในสมรรถนะของการขับขี่ได้สมบูรณ์แบบ สูตรยางพิเศษให้ความนุ่มนวลไปตลอดเส้นทางของการขับขี่ ช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม ให้ความคุ้มค่า

Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
600	A	A

EK2000

ยางสำหรับรถยนต์ ขับขี่นุ่มสบาย คำนวณ ประหยัดน้ำมัน

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
14"	185/65R14	86H	530	5.50	44
15"	185/65R15	88H	560	5.50	44
	195/60R15	88H	560	6.00	44
	195/65R15	91H	615	6.00	44
	205/65R15	94H	670	6.00	44
	205/70R15	96H	710	6.00	44
	215/70R15	98H	750	6.50	44
	205/55R16	91H	615	6.50	44
16"	205/60R16	92H	630	6.00	44
	205/65R16	95H	690	6.00	44
	215/55R16	93H	650	7.00	44
	215/60R16	95H	690	6.50	44
	225/60R16	98H	750	6.50	44
	215/55R17	94H	670	7.00	44

PASSENGER CAR TIRE



EK3000

ยางพรีเมียมสำหรับรถยนต์ นุ่มเงียบ
ให้ความปลอดภัยสูงสุด

ควบคุมตัวยึด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลายดอกยาง Asymmetric เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทั้งถนนเปียกและแห้ง เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่อย่างปลอดภัยขั้นสุด แคมยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิง ลดการปล่อย CO2 สู่ชั้นบรรยากาศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สะดวกสบาย เงียบ

การเรียงตัวของ Pitch sequence และ Silent line ที่ถูกเพิ่มใต้ร่องดอกยาง ช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่อย่างยอดเยี่ยม

เพิ่มอายุการใช้งาน

ยางพรีเมียมที่ยกระดับการขับขี่ด้วยการออกแบบอัตราส่วนเนื้อยางและร่องดอกยางแนวอน ช่วยกระจายแรงกดทั่วพื้นที่ดอกยางอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น



Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
340	A	A

หมายเหตุ: "ด้านใน" และ "ด้านนอก" บนแท็กยางหมายความว่าจำเป็นต้องติดตั้งยางในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพของยางที่สมบูรณ์แบบ

EK3000

ยางพรีเมี่ยมสำหรับรถยนต์ ขับขี่นุ่ม เจริญ ให้ความปลอดภัยสูงสุด

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
15"	195/50R15	82V	475	6.00	44
	195/55R15	85V	515	6.00	44
	195/60R15	88V	560	6.00	44
	195/65R15	91V	615	6.00	44
	205/55R15	94V	670	6.00	44
16"	195/55R16	88V XL	560	6.00	50
	195/55R16	87V	545	6.50	44
	195/60R16	89V	580	6.00	44
	205/45ZR16	90V XL	600	7.00	50
	205/45ZR16	87W XL	545	7.00	50
	215/60R16	99V XL	775	6.50	44
	215/65R16	98V	750	6.50	44
17"	205/50ZR17	93W XL	650	6.50	50
	205/55ZR17	95W XL	690	6.50	50
	215/50ZR17	95W XL	690	7.00	50
	215/55ZR17	98W XL	750	7.00	50
	215/60ZR17	100W XL	800	6.50	50
	225/50ZR17	98W XL	750	7.00	50
	225/60R17	99V	775	6.50	44
	245/40ZR17	95Y XL	690	8.50	50
18"	195/55R18	93H XL	650	6.00	50
	215/55R18	99V XL	775	7.00	50
	225/50ZR18	99W XL	775	7.00	50
	225/55ZR18	102Y XL	850	7.00	50
	225/60R18	100H	800	6.50	44
	235/40ZR18	95W XL	690	8.50	50
	235/50ZR18	101W XL	825	7.50	50
	235/60R18	103H	875	7.00	44
19"	225/55R19	99V	775	7.00	44
	235/55ZR19	101W XL	825	7.50	44

HIGH PERFORMANCE TIRE



BM2000

ยางสปอร์ตสมรรถนะสูง
เพื่อการขับขี่ที่เร้าใจ



ให้แรงยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม

สูตรยางพัฒนาเฉพาะสำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง เพื่อการเกาะถนนที่ดีเยี่ยมบนสภาพถนนแห้งและเปียก ร่องดอกยางมีการออกแบบพิเศษเพื่อการรีดน้ำอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มสมรรถนะการเกาะถนนเปียกและมีระยะเบรกลื่น เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

เข้าโค้งอย่างมั่นใจ

หน้ายางกว้างเป็นพิเศษ และการออกแบบไหล่ยางขนาดใหญ่ เพื่อการเข้าโค้งและเกาะถนนอย่างมั่นใจ

ตอบสนองการควบคุมได้ฉับไว

โครงสร้างยางมีความแข็งแรงสูง สามารถตอบสนองต่อการขับขี่ได้อย่างฉับไวและมั่นใจทุกการใช้งาน

Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
190	AA	A

BM2000

ยางสปอร์ตสมรรถนะสูง เพื่อการขับขี่ที่เร้าใจ

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
15"	195/50R15	82V	475	6.00	44
	195/55R15	85V	515	6.00	44
17"	215/45R17	91W XL	615	7.00	50
	225/45R17	91W	615	7.50	44
	235/40R17	90W	600	8.50	44
	245/40R17	95W XL	690	8.50	50
	255/40R17	98W XL	750	9.00	50
18"	225/40R18	88W	560	8.00	44
	235/40R18	91W	615	8.50	44
	245/45R18	96W	710	8.00	44
	255/35R18	94W XL	670	9.00	50
	255/50R18	106V XL	950	8.00	50
	255/55R18	109V XL	1030	8.00	50
	265/35R18	93W	650	9.50	44
	265/60R18	114V XL	1180	8.00	50
	275/40R18	103WXL	875	9.50	50
	285/35R18	101WXL	825	10.00	50

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE



KC1000

ยางลาย Sport สำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง
 โฉมเดียว มาพร้อมกับสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบ

ลดเสียงรบกวน

ดอกยางแบบสลับขนาด (Multi pitch) เพื่อช่วยกระจายความถี่ของเสียง และออกแบบรูปทรงเฉพาะเพื่อตัดเสียงรบกวน ให้ความเงียบอย่างคาดไม่ถึง

ตอบสนองการขับขี่ฉับไว

การออกแบบโครงสร้างแก้มยางแบบใหม่เพื่อคงความนุ่มนวล แต่สามารถตอบสนองการขับขี่ได้ฉับไวมากขึ้น

รีดน้ำดีเยี่ยม

ร่องดอกยางแบบใหม่ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการรีดน้ำ เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด

ยึดเกาะถนน ประหยัดน้ำมัน

สูตรยางผสมเรซินพิเศษช่วยเพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะถนนเปียก และการประหยัดเชื้อเพลิง ใหล่อย่างกว้าง เพื่อรองรับการขับขี่แบบสปอร์ต ให้ความมั่นใจในทุกโค้ง



Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
320	AA	A

หมายเหตุ: "ด้านใน" และ "ด้านนอก" บนแก้มยางหมายความว่าจำเป็นต้องติดตั้งยางในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพของยางที่สมบูรณ์แบบ

KC1000

ยางลาย Sport สำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง โฉมเดียว มาพร้อมกับสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบ

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
15"	185/60R15	84V	500	5.50	44
	185/65R15	88V	560	5.50	44
	195/50R15	82W	475	6.00	44
	195/55R15	85W	515	6.00	44
	195/60R15	88V	560	6.00	44
16"	205/55ZR16	94W XL	670	6.50	50
17"	205/45ZR17	88Y XL	560	7.00	50
	205/55ZR17	91Y	615	6.50	44
	215/45ZR17	91Y XL	615	7.00	50
	215/50ZR17	95W XL	690	7.00	50
	215/55ZR17	98W XL	750	7.00	50
	225/50ZR17	98W XL	750	7.00	50
	225/55ZR17	101W XL	825	7.00	50
18"	225/45ZR18	95Y XL	690	7.50	50
	235/45ZR18	98W XL	750	8.00	50
	235/55ZR18	104W XL	900	7.50	50
	245/45ZR18	100Y XL	800	8.00	50
	255/40ZR18	99W XL	775	9.00	50
	275/40ZR18	103Y XL	875	9.50	50
19"	225/40ZR19	93Y XL	650	8.00	50
	225/45ZR19	96Y XL	710	7.50	50
	235/35ZR19	91Y XL	615	8.50	50
	245/35ZR19	93W XL	650	8.50	50
	245/40ZR19	98Y XL	750	8.50	50
	245/50ZR19	105W XL	925	7.50	50
	255/35ZR19	96Y XL	710	9.00	50
	275/35ZR19	100Y XL	800	9.50	50
20"	245/40ZR20	99Y XL	775	8.50	50
	245/45ZR20	103W XL	875	8.00	50
	255/45ZR20	105Y XL	925	8.50	50
	275/40ZR20	106W XL	950	9.50	50
	315/35ZR20	110Y XL	1060	11.00	50
22"	265/40ZR22	106Y XL	950	9.50	50

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE



KC2000

ยางรถยนต์สมรรถนะสูง นุ่มสบาย
เกาะถนนดีเยี่ยม

การควบคุมและความปลอดภัยดีเยี่ยม

แบบหน้ายางไม่สมมาตรถูกปรับช่วยให้ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนความเร็วสูง หรือการเลี้ยวอย่างฉับพลันให้ดีขึ้น ร่องดอกยางลึกช่วยในการควบคุม เมื่อขับขึ้นถนนเปียก

ระยะเบรกสั้น ประหยัดการใช้เชื้อเพลิง

เนื้อยางสูตรพิเศษมีคุณสมบัติทั้งช่วยลดถนนเปียกได้ดี ลดความต้านทานต่อการหมุน ทำให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงน้อยลง

เงียบและมั่นใจ

การออกแบบร่องไหลยาง เพื่อให้ความถี่การรบกวน ทำให้เสียงรบกวนน้อย อีกทั้งแบบหน้ายางที่มีหน้าสัมผัสแบบเติมแผ่นช่วยให้การยึดเกาะที่ดี ขับขี่อย่างมั่นใจ



Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
320	A	A

หมายเหตุ: "ด้านใน" และ "ด้านนอก" บนแท็กยางหมายความว่าจำเป็นต้องติดตั้งยางในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพของยางที่สมบูรณ์แบบ

KC2000

ยางรถยนต์สมรรถนะสูง นุ่มสบาย เกาะถนนดีเยี่ยม

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
14"	205/60R14	88H	560	6.00	44
15"	205/60R15	91V	615	6.00	44
16"	205/50ZR16	91W XL	615	6.50	50
	205/55ZR16	94Y XL	670	6.50	50
	205/60R16	92V	630	6.00	44
	215/55ZR16	97W XL	730	7.00	50
	215/60R16	99V XL	775	6.50	50
	225/55ZR16	99Y XL	775	7.00	50
17"	205/45ZR17	88Y XL	560	7.00	50
	205/50ZR17	93Y XL	650	6.50	50
	215/45ZR17	91W XL	615	7.00	50
	215/50ZR17	95W XL	690	7.00	50
	215/55ZR17	98W XL	750	7.00	50
	225/45ZR17	94Y XL	670	7.50	50
	225/50ZR17	98Y XL	750	7.00	50
	225/55ZR17	101WXL	825	7.00	50
	235/45ZR17	97Y XL	730	8.00	50
	235/50ZR17	96W	710	7.50	44
	235/55ZR17	103WXL	875	7.50	50
	245/45ZR17	99Y XL	775	8.00	50
18"	225/40ZR18	92Y XL	630	8.00	50
	225/45ZR18	95Y XL	690	7.50	50
	225/50ZR18	95W	690	7.00	44
	235/45ZR18	98W XL	750	8.00	50
	235/50ZR18	101WXL	825	7.50	50
	235/55ZR18	104WXL	900	7.50	50
	245/40ZR18	97W XL	730	8.50	50
	245/45ZR18	100Y XL	800	8.00	50
19"	265/35ZR18	97W XL	730	9.50	50
	225/35ZR19	88Y XL	560	8.00	50
	225/55ZR19	99W	775	7.00	44
	235/40ZR19	96W XL	710	8.50	50
	235/45ZR19	99W XL	775	8.00	50
	235/50ZR19	103Y XL	875	7.50	50
	235/55ZR19	105WXL	925	7.50	50
	245/45ZR19	98Y	750	8.00	44
	245/55ZR19	103W	875	7.50	44
	255/35ZR19	96Y XL	710	9.00	50
	275/40ZR19	105Y XL	925	9.50	50
20"	285/30ZR19	98Y XL	750	10.00	50
	235/55ZR20	105WXL	925	7.50	50
	245/35ZR20	95Y XL	690	8.50	50
	245/45ZR20	103WXL	875	8.00	50
	275/40ZR20	106WXL	950	9.50	50
22"	265/35ZR22	102WXL	850	9.50	50
	285/45ZR22	114WXL	1180	9.50	50
	305/40ZR22	114WXL	1180	11.00	50
	305/45ZR22	118WXL	1320	10.00	50
24"	305/35ZR24	112WXL	1120	11.00	50

LIGHT TRUCK TIRE



MK1000

ยางสำหรับรถปิกอัพ มั่นใจด้วยโครงสร้างยางที่แข็งแรง
ทนทาน ปลอดภัยและคุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน



ความทนทานและการรับน้ำหนักสูงในการขนส่ง

โครงสร้างยางที่แข็งแรงช่วยเพิ่มความทนทาน และแบกรับน้ำหนักการบรรทุกได้ดี
อย่างมากเมื่อใช้เดินทางไกล

อายุการใช้งานยาวนาน

เนื้อยางตรงหน้ายางออกแบบเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

การขับขี่ยางนุ่มนวล

ดอกยางออกแบบให้มี 4 ดอกในแนวรอบวง ให้นำสัมผัสของดอกยางที่เต็มไปด้วย
พื้นถนน มีประสิทธิภาพในการควบคุมทิศทาง การเบรก หรือการเร่งออกตัว
ได้เป็นอย่างดี และปลอดภัย

MK1000

ยางสำหรับรถปิคอัพ มั่นใจด้วยโครงสร้างยางที่แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยและคุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน

	Size	Ply Rating	LI/SS	BSW/WSW	Max. Load (kg)		Rim Width (Inch)	Max. Inflation Pressure (psi)
					Single	Dual		
14"	185R14C	8	102/100Q	BSW	850	800	5.50	65
	195R14C	8	106/104Q	BSW	950	900	5.50	65
	205R14C	8	109/107Q	BSW	1030	975	6.00	65
	205/75R14C	8	109/107Q	BSW / WSW	1030	975	5.50	68
	225/75R14C	8	115/113P	BSW	1215	1150	6.00	68
15"	195R15C	8	108/106S	BSW	1000	950	5.50	68
	225/75R15C	8	116/114Q	BSW	1250	1180	6.00	68


หมายเหตุ: BSW = Black Sidewall (แก้มยางสีดำ)
 WSW = White Sidewall (แก้มยางสีขาว)

LIGHT TRUCK AND VAN TIRE



MK2000

ยางสำหรับรถปิกอัพและรถตู้ ให้การขับขี่ที่นุ่มสบาย
ปลอดภัยและคุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน

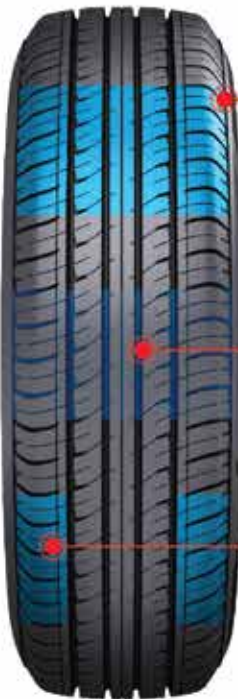

เพิ่มอายุการใช้งานด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง

เนื้อยางพิเศษถูกใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น อีกทั้งมีโครงสร้างที่แข็งแรง
ช่วยเพิ่มความทนทานของโครงสร้างยางเป็นพิเศษ รองรับน้ำหนักสำหรับการ
ใช้งานเพื่อขนส่งได้ดี

เสียงเบาและขับขี่อย่างมั่นใจ

แบบหน้ายางถูกออกแบบให้ไหลอย่างมีการเรียงตัวกันแบบซับซ้อน เพื่อลดเสียง
รบกวนระหว่างยางกับพื้นถนน และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่

การควบคุมอย่างดียิ่งเยี่ยม

การออกแบบไหลอย่างกว้างพิเศษช่วยในการเกาะถนน และการควบคุมอย่างนุ่มนวล
ในการเดินทางไกล

MK2000

ยางสำหรับรถปิกอัพและรถตู้ ให้การขับขี่ที่นุ่มสบาย ปลอดภัยและคุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน

	Size	Ply Rating	LI/SS	Max. Load (kg)		Rim Width (Inch)	Max. Inflation Pressure (psi)
				Single	Dual		
14"	225/75R14C	8	115/113Q	1215	1150	6.00	68
15"	195/70R15C	8	104/102S	900	850	6.00	65
	205/70R15C	8	106/104S	950	900	6.00	65
	215/70R15C	8	109/107S	1030	975	6.50	65
	225/70R15C	8	112/110S	1120	1060	6.50	65
	225/75R15C	8	110/108Q	1060	1000	6.00	55
16"	195/65R16C	8	104/102S	900	850	6.00	68
	195/75R16C	8	107/105S	975	925	5.50	68
	205R16C	8	110/108S	1060	1000	6.00	65
	205/65R16C	8	107/105S	975	925	6.00	68
	215/65R16C	8	106/104S	950	900	6.50	55
	215/70R16C	8	108/106S	1000	950	6.50	55
	215/75R16C	8	113/111R	1150	1090	6.00	68
	225/65R16C	8	112/110S	1120	1060	6.50	68
	235/65R16C	10	121/119R	1450	1360	7.00	85

LIGHT TRUCK AND VAN TIRE



MK3000

ยางสำหรับรถปิกอัพและรถตู้ ให้การขับขี่ที่นุ่มสบาย
ปลอดภัยและคุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน



รองรับน้ำหนักได้มากเป็นพิเศษ

โหล่ยางใหญ่ เพื่อช่วยในการควบคุมรถ และยังสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุก
ได้มากเป็นพิเศษ

การยึดเกาะและการควบคุมที่ดีเยี่ยม

โครงสร้างยางแบบพิเศษและดอกยางแบบบล็อก เพื่อการยึดเกาะถนนและตะกั่ว
ที่ดีในทุกสภาพการใช้งาน

การใช้งานที่ยาวนาน

การออกแบบหน้ายางที่กว้างขึ้น และใช้สูตรคอมพาวด์แบบพิเศษ ช่วยให้อายุการ
ใช้งานยาวนานและประหยัดน้ำมันให้ดียิ่งขึ้น

MK3000

ยางสำหรับรถปิคอัพและรถตู้ ให้การขับขี่ที่นุ่มสบาย ปลอดภัยและคุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน

	Size	Ply Rating	LI/SS	BSW/WSW	Max. Load (kg)		Rim Width (Inch)	Max. Inflation Pressure (psi)
					Single	Dual		
14"	195R14C	8	106/104S	BSW / WSW	950	900	5.50	65
	205R14C	8	109/107Q	BSW	1030	975	6.00	65
15"	195R15C	8	106/104Q	BSW / WSW	950	900	5.50	65

หมายเหตุ: BSW = Black Sidewall (แก้มยางสีดำ)
 WSW = White Sidewall (แก้มยางสีขาว)

SPORT UTILITY VEHICLE TIRE



BM1000



ยางสำหรับรถ SUV สมรรถนะสูงให้การตอบสนองที่
แม่นยำและฉับไว พร้อมความปลอดภัยสูงสุด

การกระจายน้ำแบบเปียกแบบฉับไว

ร่องระบายน้ำแบบโค้งและร่องตรงกลางขนาดใหญ่ช่วยระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
เพิ่มความมั่นใจขณะขับบนถนนเปียก

เสริมสมรรถนะการควบคุมและเข้าโค้ง

บล็อกหน้ายางขนาดใหญ่ด้านนอก เพิ่มพื้นผิวในการเกาะถนน เสริมสมรรถนะในการ
ควบคุมและเข้าโค้ง

ระยะเบรกดียเยี่ยม

บล็อกหน้ายางขนาดเล็กด้านในและร่องยางขนาดเล็ก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเบรกและความมั่นคงขณะขับ



Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
300	A	A

หมายเหตุ: "ด้านใน" และ "ด้านนอก" บนแท็กยางหมายความว่าจำเป็นต้องติดตั้งยางในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพของยางที่สมบูรณ์แบบ

BM1000

ยางสำหรับรถ SUV สมรรถนะสูงให้การตอบสนองที่แม่นยำและฉับไว พร้อมความปลอดภัยสูงสุด

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
17"	265/65R17	116V XL	1250	8.00	50
18"	225/60R18	104V XL	900	6.50	50
	235/40R18	95V XL	690	8.50	50
	235/45R18	98V XL	750	8.00	50
	235/55R18	104V XL	900	7.50	50
	245/40R18	97V XL	730	8.50	50
	245/45R18	100V XL	800	8.00	50
	255/45R18	103V XL	875	8.50	50
	255/50R18	106V XL	950	8.00	50
	255/55R18	109V XL	1030	8.00	50
	265/35R18	97V XL	730	9.50	50
	265/60R18	114V XL	1180	8.00	50
	275/40R18	103V XL	875	9.50	50
20"	265/50R20	111V XL	1090	8.50	50

HIGHWAY TERRAIN TIRE



SA1000

ยางรถ SUV เกาะถนนดีเยี่ยม นุ่ม เจียบ
 ประหยัดน้ำมัน เน้นการใช้งานอเนกประสงค์



ยางรถ SUV สำหรับทุกฤดูกาล

ออกแบบเฉพาะสำหรับรถ SUV เหมาะสำหรับการขับขีทุกฤดูกาล และพื้นถนนในเมือง
 เพิ่มความสามารถในการตะลุยทั้งบนถนนแห้งและเปียก ช่วยให้ขับได้อย่างมั่นใจ

การเข้าโค้งและการควบคุมที่ดี

แบบทนายางเพิ่มความเสถียรในการขับขีทุกสถานการณ์ ช่วยควบคุมอย่าง
 นุ่มนวลแม้ว่าใช้ความเร็วสูง

ลดเสียงรบกวน นุ่มนวล มั่นใจ

ดอกยางแบบสลับขนาด (Multi Pitch) กระจายความถี่ของเสียงเพื่อตัด
 เสียงรบกวน ช่วยให้ขับได้อย่างเจียบ นุ่มนวลและมั่นใจ

Uniform Tire Quality Grading		
Treadwear	Traction	Temperature
500	A	A



Road 60%



Off-Road 40%

SA1000

ยางรถ SUV เกาะถนนดีเยี่ยม นุ่ม เจริญ ประหยัดน้ำมัน เน้นการใช้งานอเนกประสงค์

	Size	LI/SS	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
			(kg)	(Inch)	(psi)
15"	235/75R15	109H XL	1030	6.50	50
16"	205/70R16	97H	730	6.00	44
	215/70R16	100H	800	6.50	44
	235/60R16	100H	800	7.00	44
	235/70R16	106H	950	7.00	44
	245/70R16	111H XL	1090	7.00	50
	255/70R16	111H	1090	7.50	44
	265/70R16	112H	1120	8.00	44
	265/75R16	116T	1250	7.50	44
17"	215/60R17	96H	710	6.50	44
	225/65R17	106H XL	950	6.50	50
	235/60R17	102H	850	7.00	44
	235/65R17	104H	900	7.00	44
	245/65R17	111H XL	1090	7.00	50
	245/70R17	110H	1060	7.00	44
	255/65R17	114H XL	1180	7.50	50
	265/65R17	112H	1120	8.00	44
	265/65R17	116H XL	1250	8.00	50
	265/70R17	115H	1215	8.00	44
18"	215/55R18	95H	690	7.00	44
	225/55R18	98H	750	7.00	44
	235/60R18	107H XL	975	7.00	50
	235/65R18	106H	950	7.00	44
	245/60R18	105H	925	7.00	44
	255/60R18	112H XL	1120	7.50	50
	255/65R18	111H	1090	7.50	44
	265/60R18	114H XL	1180	8.00	50
	265/65R18	112T	1120	8.00	44
	265/65R18	114H	1180	8.00	44
	275/65R18	116H XL	1250	8.00	50
19"	255/50R19	107H XL	975	8.00	50
	255/65R19	109H	1030	8.00	44
20"	255/50R20	109H XL	1030	8.00	50
	265/50R20	111H XL	1090	8.50	50
	275/55R20	117H XL	1285	8.50	50
	275/60R20	115H	1215	8.00	44
22"	275/50R22	115T XL	1215	8.50	50

ALL-TERRAIN TIRE



SA2000

ยางออฟโรด แข็งแรง ทนทาน
พร้อมลุยในทุกสภาพถนน



จับขึ้นใจในทุกสภาพถนน

เนื้อยางพิเศษที่ถูกผสมอย่างเหมาะสม ลดการแตกและการฉีกขาด เพิ่มความทนทานและมั่นคงบนสภาพถนนขรุขระมาก การออกแบบบล็อกช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และความสม่ำเสมอในระยะทางไกล

ยึดเกาะในทุกพื้นผิว

เทคโนโลยีร่องดอกยาง 3D ช่วยในด้านการยึดเกาะในทุกพื้นผิวและการระบายน้ำที่รวดเร็ว

เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนพื้นดินนุ่ม

บล็อกไหล่ยางแบบเว้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ดินนุ่มหรือพื้นที่โคลน

แก้มยางแข็งแรงเพื่อการใช้งานออฟโรด

เสริมความแข็งแรงบริเวณไหล่ยางด้วยเนื้อยางพิเศษ เพื่อป้องกันความเสียหายบริเวณแก้มยางด้านบนจากการใช้งานออฟโรด



Road 60%



Off-Road 40%

SA2000

ยางออฟโรด แข็งแรง ทนทาน พร้อมลุยในทุกสภาพถนน

	Size	Ply Rating	LI/SS	BSW/WL	Max. Load (kg)		Rim Width (Inch)	Max. Inflation Pressure (psi)
					Single	Dual		
16"	LT245/70R16*	10	118/115Q	BSW / WL	1320	1215	7.00	80
	LT255/70R16*	10	120/117Q	BSW / WL	1400	1285	7.50	80
	LT265/70R16*	10	121/118Q	BSW / WL	1450	1320	8.00	80
	LT265/75R16*	8	119/116Q	BSW / WL	1360	1250	7.50	65
	LT285/75R16*	6	116/113Q	BSW / WL	1250	1150	8.00	50
17"	LT265/65R17*	10	120/117Q	BSW / WL	1400	1285	8.00	80
18"	LT265/60R18*	10	119/116Q	BSW / WL	1360	1250	8.00	80
	LT265/65R18*	8	117/114Q	BSW / WL	1285	1180	8.00	65
	LT285/65R18*	8	121/118Q	BSW / WL	1450	1320	8.50	65
20"	265/50R20*	-	111Q XL	BSW / WL	1090	-	8.50	50
	LT275/55R20*	10	120/117Q	BSW / WL	1400	1285	8.50	80

หมายเหตุ: BSW = Black Sidewall (แก้มยางสีดำ)
 WL = White Letter (ตัวหนังสือสีขาว)

*POR = Professional Off Road

ALL-TERRAIN TIRE



SA2100

ยางออฟโรด แข็งแรง ทนทาน
พร้อมลุยในทุกสภาพถนน



ตะกั่วได้ดี ลดเสียงรบกวน

ดอกยางแบบบล็อกที่ถูกออกแบบมาพิเศษสำหรับการใช้งานในทุกสภาพถนน ให้การตะกั่วที่ดี มีเสียงรบกวนน้อย

ทนต่อการฉีกขาดได้ดีจากการใช้งานออฟโรด

สูตรยางพิเศษลดการฉีกขาดของดอกยางจากการใช้งานบนถนนขรุขระมาก และให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ป้องกันการลื่นไถลในสภาพถนนที่เป็นหิมะหยาบและโคลน

บล็อกดอกยางที่มีร่องเล็กๆ (Sipe) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนที่ลื่น เช่น สภาพถนนเปียก โคลน หรือหิมะหยาบ อีกทั้งยังสามารถติดตั้ง Snow studs สำหรับการลุยหิมะได้อีกด้วย

แข็งแรงทนทานพร้อมลุยงานหนัก

โครงสร้างเสริมความแข็งแรงบริเวณไหล่ยางด้วยเนื้อยางหนาพิเศษ เพื่อป้องกันความเสียหายบริเวณแก้มยางด้านบนจากการใช้งานออฟโรด



Road 60%



Off-Road 40%

SA2100

ยางออฟโรด แข็งแรง ทนทาน พร้อมลุยในทุกสภาพถนน

	Size	Ply Rating	LI/SS	BSW/WL	Max. Load (kg)		Rim Width (Inch)	Max. Inflation Pressure (psi)
					Single	Dual		
17"	265/70R17*	-	116T	BSW	1250	-	8.00	50
	33x12.50R17LT*	10	120Q	BSW / WL	1400	-	10.00	65
	35x12.50R17LT*	10	121Q	BSW / WL	1450	-	10.00	65
18"	LT275/65R18*	10	123/120S	BSW	1550	1400	10.00	80
	33x12.50R18LT*	10	118Q	BSW / WL	1320	-	10.00	65
	35x12.50R18LT*	8	118Q	BSW / WL	1320	-	10.00	50
20"	LT275/65R20*	10	126/123Q	BSW	1700	1550	8.00	80
	LT285/60R20*	10	125/122S	BSW	1650	1500	8.50	80
	33x12.50R20LT*	12	119Q	BSW / WL	1360	-	10.00	80
	35x12.50R20LT*	10	121Q	BSW / WL	1450	-	10.00	65

หมายเหตุ: BSW = Black Sidewall (แก้มยางสีดำ)
 WL = White Letter (ตัวหนังสือสีขาว)

*POR = Professional Off Road

ALL-TERRAIN TIRE



SA3000

ยางทางเรียบและออฟโรด ขับขี่นุ่มสบาย
 เงียบ และประหยัดน้ำมัน



ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม

ดอกยาง 4 ร่องลึกเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนได้ดีขึ้น และช่วยให้ใช้งาน
 ทั้งถนนเรียบและขรุขระได้ดี

ดอกยางแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ร่องดอกยางตรงและร่อง 3D ช่วยเพิ่มแรงตะกุนและช่วยให้ดอกยางแข็งแรงขึ้น
 ให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

รีดน้ำได้ดี

โหล่ยางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสลัดโคลนหรือหินสำหรับถนนเรียบและ
 ขรุขระ



Road 60%



Off-Road 40%

SA3000

ยางทางเรียบและออฟโรด ขับขี่นุ่มสบาย เงียบ และประหยัดน้ำมัน

	Size	LI/SS	BSW/OWL	Max. Load	Rim Width	Max. Inflation Pressure
				(kg)	(Inch)	(psi)
15"	225/70R15	100T	BSW / OWL	800	6.50	44
	235/70R15	106T XL	BSW / OWL	950	7.00	50
	235/75R15	109T XL	BSW / OWL	1030	6.50	50
	255/70R15	108T	BSW / OWL	1000	7.50	44
16"	235/70R16	109T XL	BSW / OWL	1030	7.00	50
	245/70R16	111T XL	BSW / OWL	1090	7.00	50
	265/70R16	112T	BSW / OWL	1120	8.00	44
	265/75R16	116S	BSW / OWL	1250	7.50	50
17"	265/65R17	112T	BSW / OWL	1120	8.00	44
18"	255/65R18	111T	BSW / OWL	1090	7.50	50
	265/60R18	114T XL	BSW / OWL	1180	8.00	50
	275/65R18	116T XL	BSW / OWL	1250	8.00	50
20"	255/55R20	110T XL	BSW / OWL	1060	8.00	50
	265/50R20	111S XL	BSW / OWL	1090	8.50	50
	275/55R20	117T XL	BSW / OWL	1285	8.50	50

หมายเหตุ: BSW = Black Sidewall (แก้มยางสีดำ)
 OWL = Outline White Letter (ตัวหนังสือขอบสีขาว)

MUD - TERRAIN TIRE



SA4000

ยางออฟโรด สุดแกร่ง ทนทาน
พร้อมลุยขั้นสุด มั่นใจทุกสภาพถนน



ทนต่อการฉีกขาดได้ดีจากการใช้งานออฟโรด

สูตรยางพัฒนามาเพื่อความทนทานสูงสุด ทนต่อการฉีกขาดของดอกยาง
ลุยได้อย่างมั่นใจ

ตะกั่วได้ดีเป็นพิเศษ

บล็อกโหล่ขนาดใหญ่แบบเปิดพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพการตะกั่วสำหรับ
การใช้งานออฟโรด และมีเสียงรบกวนน้อย

แท่งสลับหินและเส้นสลับโคลน

แท่งสลับหินและเส้นสลับโคลนในร่องโหล่ช่วยป้องกันความเสียหายจากการบาดตำ
ช่วยสลับโคลนที่อัดตัวอยู่ระหว่างร่องโหล่ ช่วยให้การตะกั่วและการยึดเกาะ
ถนนที่เป็นหล่มโคลนมีประสิทธิภาพสูงสุด

แข็งแรงทนทานขั้นสุด พร้อมลุยงานหนักทุกสถานการณ์

โครงสร้างเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษร่วมกับเนื้อยางหนาพิเศษบริเวณโหล่
เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแทกหรือฉีกขาดจากการใช้งานออฟโรด



Road 20%



Off-Road 80%

SA4000

ยางออฟโรด สุดแกร่ง ทนทาน พร้อมลุยขั้นสุด มั่นใจทุกสภาพถนน

	Size	Ply Rating	LI/SS	BSW/WL	Max. Load (kg)		Rim Width (Inch)	Max. Inflation Pressure (psi)
					Single	Dual		
20"	33x12.50R20LT*	10	114Q	BSW / WL	1180	-	10.00	65
	33x12.50R20LT*	12	119Q	BSW	1360	-	10.00	80
	35x12.50R20LT*	10	121Q	BSW / WL	1450	-	10.00	65

หมายเหตุ: BSW = Black Sidewall (แก้มยางสีดำ)
 WL = White Letter (ตัวหนังสือสีขาว)

*POR = Professional Off Road

MUD - TERRAIN TIRE



SA5000

ยางออฟโรดสำหรับการเดินทาง
 แข็งแกร่งและนุ่มนวลอย่างลงตัว



ทนต่อการฉีกขาดได้จากการใช้งานออฟโรด

สูตรยางพัฒนามาเพื่อความทนทานสูงสุด ทนต่อการฉีกขาดของดอกยาง
 ลุยได้อย่างมั่นใจ

ตะกวดดีดี มีเสียงรบกวนน้อย

ดอกยางที่ออกแบบพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพในการตะกวดสำหรับการใช้งานออฟโรด
 โดยที่ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่และมีเสียงรบกวนน้อย ให้การขับขี่ของ
 คุณเงียบสบาย

แก่งสัดหินและสันสัดโคลน

แก่งสัดหินและสันสัดโคลนในร่องไหล่ป้องกันความเสียหายจากการบาดตำ
 ช่วยสัดโคลนที่อัดตัวอยู่ระหว่างร่องไหล่ยาง ช่วยให้การตะกวดและการยึด
 เกาะถนนที่เป็นหล่มโคลนมีประสิทธิภาพสูงสุด

แข็งแรงแทนทาน พร้อมลุยงานหนัก

โครงสร้างเสริมความแข็งแรงบริเวณไหล่ยางด้วยเนื้อยางหนาพิเศษ เพื่อป้องกัน
 ความเสียหายบริเวณแก้มยางด้านบนจากการใช้งานออฟโรด



Road 20%



Off-Road 80%

SA5000

ยางออฟโรดสำหรับการเดินทาง แข็งแรงและนุ่มนวลอย่างลงตัว

	Size	Ply Rating	LI/SS	BSW/WL	Max. Load (kg)		Rim Width (Inch)	Max. Inflation Pressure (psi)
					Single	Dual		
16"	LT265/70R16*	10	121/118Q	BSW / WL	1450	1320	8.00	80
17"	LT265/65R17*	10	120/117Q	BSW / WL	1400	1285	8.00	80
18"	LT265/60R18*	10	119/116Q	BSW / WL	1360	1250	8.00	80
20"	LT265/50R20*	10	115/112Q	BSW / WL	1215	1120	8.50	80
	LT275/55R20*	10	120/117Q	BSW / WL	1400	1285	8.50	80
	33x12.50R20LT*	10	114Q	BSW / WL	1180	-	10.00	65

หมายเหตุ: BSW = Black Sidewall (แก้มยางสีดำ)
 WL = White Letter (ตัวหนังสือสีขาว)

*POR = Professional Off Road



OTANI RADIAL CO., LTD

96 Mu 3 Rimkhlongbanrai Road, Bangkaew
Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom 73120 Thailand
Tel: +66 3432 5555  @OTANITIRE  OTANI TIRE
E-mail: Sales@otanitire.com  www.otanitire.com