

มั่นใจใช้อย่างโอตานิ



**OTANI**®

**DRIVING CONFIDENCE**

# AGRICULTURAL TIRE

CATALOG 2026



[WWW.OTANITIRE.COM](http://WWW.OTANITIRE.COM)

# AGRICULTURAL TIRE



**F-30**



**F-32**



**F-33**



**F-34**



**F-35**



**F-36**



**F-37**



**F-38**



**F-39**



**F-41**



**F-80**



**F-85**



**G-45**



**K-81**



**K-82**



**T-22**



**T-25**

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PR	PATTERN	TRA CODE	TYPE	STANDARD RIM WIDTH	MAXIMUM SPEED	RELATIVE PRESSURE		MAXIMUM LOAD	INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
						(Inch)	(km/h)	(psi)	(kPa)	(kg)	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
14"	6-14	4	F-33	R1 / G1	TT	5AJ	30	28	195	300	162	655	28
	7-14	4	F-33	R1 / G1	TT	5AJ	30	25	170	355	178	687	28
	6.50-14	8	F-33	R1	TT	4.50E	30	46	315	710	183	699	19
15"	4.00-15	6	T-22	II	TT	3.00D	30	64	440	425	114	610	10
	11L-15SL	10	K-81	I3 / F3	TT	8LB	30	44	305	1060	256	830	12
16"	6.00-16	6	T-22	II	TT	4.00E	30	48	330	560	177	740	15
		8	T-22	II	TT	4.00E	30	65	450	670	180	750	15
	7-16	4	F-33	R1 / G1	TT	5AJ	30	24	165	387	183	740	26
		8	F-30	-	TT	5.50F	40	40	275	875	207	893	57
	7.50-16	8	F-33	R1	TT	5.50F	40	54	370	875	220	816	20
		8	F-34	R1	TT	5.50F	40	54	370	875	208	814	25
		6	T-22	II	TT	5.50F	40	44	305	670	210	814	20
		8	T-22	II	TT	5.50F	40	54	370	875	210	814	20
		8	T-25	II	TT	5.50F	40	54	370	875	208	805	17
		8	T-22	II	TT	5.50F	40	54	370	875	208	805	17
	8-16	4	F-33	R1 / G1	TT	W6	30	18	125	487	211	796	31
		6	F-33	R1 / G1	TT/TL	W6	30	28	195	615	211	798	31
	9.5-16	6	F-33	R1 / G1	TT	W8	30	32	220	730	245	850	30
		6	F-80	R2	TT	W8	30	32	220	730	260	845	43
	9.00-16	8	F-33	R1	TT	W8	40	45	310	1090	234	843	20
		10	T-22	II	TT	W8	40	52	360	1500	232	848	17
	10.00-16	8	T-22	II	TL	W8	40	41	285	1215	272	898	19
	11.00-16	8	T-22	II	TL	W10	40	36	250	1320	305	947	22
11L-16LS	12	K-81	I3 / F3	TL	8LB	30	52	360	1250	263	832	12	
18"	7.50-18	8	F-33	R1	TT	5.50F	40	54	370	950	210	860	20
		8	T-22	II	TT	5.50F	40	54	370	950	220	864	20
	8-18	6	F-33	R1 / G1	TT/TL	W6	30	28	195	670	222	840	31
		6	F-35	R1 / G1	TT	W6	30	28	195	670	222	845	34
		8	F-35	R1 / G1	TT	W6	30	42	290	850	222	845	34
		10	F-33	R1 / G1	TT	W6	30	18	125	515	221	840	31
13.0/65-18	16	K-82	I3 / F3	TL	11.00	40	95	655	2800	330	898	12	
20"	8.3-20	6	F-35	R1	TT	W7	30	35	240	710	208	890	30
	9.5-20	6	F-36	R1	TT	W7	40	32	220	850	240	945	43
		8	F-36	R1	TT	W7	40	41	285	975	244	948	43
11.2-20	8	F-35	R1	TT	W9	40	36	250	1150	280	1010	30	
22"	9.5-22	6	F-36	R1	TT	W8	40	31	215	900	240	1010	40
22"	8.3-24	6	F-35	R1	TT	W7	40	34	235	800	208	996	30
		6	F-35	R1	TT	W8	40	30	205	850	241	1048	30
	9.5-24	6	F-37	R1	TT	W8	40	30	205	850	241	1085	57
		6	F-37	R1	TT	W10	40	26	180	1060	284	1103	57
	11.2-24	8	F-39	R1	TT	W10	40	35	240	1250	284	1110	42
		8	F-39	R1	TT	W10	40	35	240	1250	284	1110	42
	12.4-24	8	F-33	R1	TT	W11	40	32	220	1285	286	1160	28
		10	F-33	R1	TT	W11	40	36	250	1550	288	1160	28
		12	F-33	R1	TT	W11	40	48	330	1600	288	1161	28
		4	F-37	R1	TT	W11	40	16	110	850	318	1160	57
		6	F-37	R1	TT	W11	40	25	170	1215	320	1165	57
		8	F-37	R1	TT	W11	40	32	220	1285	322	1170	57
	13.6-24	6	F-37	R2	TT	W12	40	22	150	1215	345	1210	57
		8	F-37	R2	TT	W12	40	28	195	1400	348	1215	57
		8	F-39	R1	TT	W12	40	28	195	1400	346	1212	42
		12	F-39	R1	TT	W12	40	36	250	1650	348	1215	42
	14.9-24	8	F-32	R1	TT/TL	W13	40	26	180	1800	389	1240	30
		12	F-32	R1	TT/TL	W13	40	38	260	2180	395	1245	30
6		F-33	R1	TT/TL	W13	40	20	140	1550	378	1280	35	
6		F-33	R1	TT/TL	W13	40	20	140	1550	378	1280	35	

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PR	PATTERN	TRA CODE	TYPE	STANDARD RIM WIDTH	MAXIMUM SPEED	RELATIVE PRESSURE		MAXIMUM LOAD	INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
						(Inch)	(km/h)	(psi)	(kPa)	(kg)	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
24"	14.9-24	8	F-33	R1	TT	W13	40	26	180	1800	385	1285	35
		12	F-33	R1	TT/TL	W13	40	38	260	2180	386	1286	35
		8	F-37	R2	TT	W13	40	26	180	1800	378	1285	60
		8	G-45	R4	TT/TL	W13	40	30	205	2300	397	1271	27
		10	G-45	R4	TT/TL	W13	40	36	250	2800	405	1272	27
	15.5/80-24	12	F-39	R1	TL	W12	40	58	400	4875	390	1275	38
		8	G-45	R4	TT/TL	W15L	40	28	195	2650	440	1360	27
	16.9-24	10	G-45	R4	TT/TL	W15L	40	32	220	2900	445	1362	27
		12	G-45	R4	TT/TL	W15L	40	38	260	3250	450	1363	27
	17.5L-24	10	G-45	R4	TT/TL	DW15L	40	32	220	2800	456	1310	27
		12	G-45	R4	TT/TL	DW15L	40	36	250	2995	460	1321	27
	18.4-24	10	G-45	R4	TT/TL	W16L	40	28	195	3350	472	1412	28
		12	G-45	R4	TT/TL	W16L	40	36	250	3750	480	1414	28
	19.5L-24	10	G-45	R4	TT/TL	DW16L	40	30	205	3000	495	1312	27
		12	G-45	R4	TT/TL	DW16LL	40	34	235	3450	496	1314	27
14		G-45	R4	TT/TL	DW16L	40	40	275	3750	498	1315	27	
21L-24	12	G-45	R4	TT/TL	DW18L	40	34	235	3447	558	1410	28	
25"	23.5-25	20	F-41	E2/L2	TL	19.5/2.50	40	34	235	10900	630	1638	54
26"	13.6-26	6	F-35	R1	TT/TL	W12	40	22	150	1250	345	1276	47
		8	F-35	R1	TT	W12	40	26	180	1600	348	1280	47
		6	F-37	R2	TT	W12	40	22	150	1250	345	1260	57
		8	F-37	R2	TT	W12	40	26	180	1600	345	1261	57
23.1-26	16	F-38	R1	TT/TL	DW20B	40	32	220	4375	615	1605	42	
28"	12.4-28	6	F-37	R1	TT	W11	40	25	170	1285	315	1260	53
		8	F-33	R1	TT	W11	40	26	180	1500	305	1257	28
		10	F-33	R1	TT	W11	40	32	220	1650	306	1259	28
		12	F-33	R1	TT	W11	40	34	235	1750	307	1260	28
		9	F-39	R1	TT	W11	40	26	180	1500	320	1277	40
	13.6-28	6	F-37	R2	TT	W12	40	23	160	1450	345	1310	57
		8	F-37	R2	TT	W12	40	29	200	1650	348	1313	57
	14.9-28	6	F-35	R1	TT	W13	40	20	140	1650	372	1361	40
		8	F-35	R1	TT	W13	40	26	180	1900	375	1363	40
		12	F-35	R1	TT	W13	40	38	260	2300	378	1365	40
		6	F-36	R2	TT	W13	40	20	140	1650	378	1385	55
		8	F-36	R2	TT	W13	40	26	180	1900	380	1388	55
		8	F-33	R1	TT	W15L	40	25	170	2180	430	1430	40
	13.6-28	10	F-33	R1	TT	W15L	40	29	200	2430	435	1435	40
		12	F-80	R2	TT	W15L	40	35	240	2725	439	1435	57
8		G-45	R4	TT/TL	W15L	40	28	195	2800	429	1400	27	
10		G-45	R4	TT/TL	W15L	40	32	220	3075	430	1405	27	
12		G-45	R4	TT/TL	W15L	40	38	260	3450	432	1410	27	
12		G-45	R4	TT/TL	W15L	40	38	260	3450	432	1410	27	
30"	14.9-30	8	F-35	R1	TT	W13	30	26	180	1950	395	1436	48
		8	F-33	R1	TT	W15L	40	25	170	2300	436	1483	40
	16.9-30	10	F-33	R1	TT	W15L	40	28	195	2430	437	1486	40
		12	F-33										

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PR	PATTERN	TRA CODE	TYPE	STANDARD RIM WIDTH	MAXIMUM SPEED	RELATIVE PRESSURE		MAXIMUM LOAD	INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
						(Inch)	(km/h)	(psi)	(kPa)	(kg)	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
30"	18.4-30	14	F-39	R1	TT	W16L	40	38	260	3450	488	1550	53
		12	F-80	R2	TT	W6L	40	33	230	3250	491	1595	77
32"	9.5-32	6	F-36	R1	TT	W12	40	31	210	1060	240	1255	30
	12.4-32	8	F-35	R1	TT	W12	40	33	230	1600	315	1265	40
34"	16.9-34	8	F-39	R1	TT	W15L	40	25	170	2430	463	1640	53
		10	F-39	R1	TT	W15L	40	29	200	2650	475	1644	53
	18.4-34	8	F-33	R1	TT	W16L	40	20	140	2650	480	1635	46
		10	F-33	R1	TT	W16L	40	26	180	3000	480	1637	46
		6	F-36	R2	TT	W16L	40	26	180	3000	480	1650	49
		10	F-39	R1	TT	W16L	40	26	180	3000	483	1659	53
6	F-85	R2	TT	W16L	40	16	110	2000	491	1722	81		
38"	13.6-38	8	F-38	R1	TT	W12	40	29	200	1950	345	1555	40
	15.5-38	8	F-38	R1	TT	W14	40	26	180	1850	401	1555	34
		10	F-38	R1	TT	W14	40	32	220	2180	403	1560	34
	16.9-38	8	F-38	R1	TT	W15L	40	25	170	2575	430	1685	40
		10	F-38	R1	TT	W15L	40	29	200	2725	433	1690	40
	18.4-38	10	F-39	R1	TT	W16L	40	26	180	2900	487	1795	53
		8	F-85	R2	TT	W16L	40	20	140	2725	485	1798	81
	20-8.38	8	F-85	R2	TT	W18L	40	19	130	3150	535	1904	85


• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและวัสดุของยางรถยนต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

# AGRICULTURAL RADIAL TIRE



RIM DIAMETER	TIRE SIZE	LI/SS	PATTERN	TRA CODE	TYPE	MAX SPEED	RIM WIDTH		RELATIVE PRESSURE			LOAD LIMITS	INFLATED DIMENSION (mm)		RC	SLR	SRI
							STANDARD RIM	ALTERNATIVE RIM	psi	kPa	kg/cm <sup>2</sup>		kg	SECTION WIDTH			
							km/h	(Inch)	(Inch)				(mm)	(mm)	(index)		
24"	320/85R24 (12.4R24)	122 A8 119 B	A-10	R-1W	TT/TL	40	W11	W9, W10	35	240	2.46	1500	322	1134	3465	515	550
	340/85R24 (13.6R24)	125 A8 122 B	A-10	R-1W	TT/TL	40	W12	W11	35	240	2.46	1500	346	1181	3555	542	575
	380/85R24 (14.9R24)	131 A8 128 B	A-10	R-1W	TT/TL	40	W12	W11, W13	35	240	2.46	1950	380	1256	3750	560	600
30"	420/85R30 (16.9R30)	140 A8 137 B	A-10	R-1W	TT/TL	40	W15L	W13L, W14L	40	275	2.81	2500	438	1466	4455	660	700
	460/85R30 (18.4R30)	147 A8 144 B	A-10	R-1W	TT/TL	40	W16L	W14L, W15L	40	275	2.81	2900	471	1529	4686	694	725
34"	460/85R34 (18.4R34)	147 A8 144 B	A-10	R-1W	TT/TL	40	W16L	W14L, W15L	40	275	2.81	3075	466	1666	4965	721	775
38"	460/85R38 (18.4R38)	149 A8 146 B	A-10	R-1W	TT/TL	40	W16L	W14L, W15L	40	275	2.81	3250	457	1753	5270	805	825

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและวัสดุของยางรถยนต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

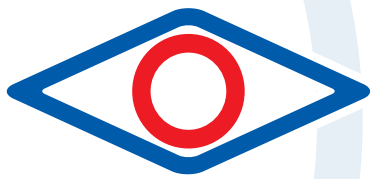

**OTANI**®  
**DRIVING CONFIDENCE**

## บริษัท ยางโอทานิ จำกัด

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม. 37 ตำบลคลองใหม่  
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110  
Tel. : +66 3432 5000

**WEBSITE :**

**E-MAIL :**

**OFFICIAL LINE ACCOUNT :**

**FACEBOOK FANPAGE :**

WWW.OTANITIRE.COM

SALES@OTANITIRE.COM

@OTANITIRE

OTANI TIRE