

มันใจใช้อย่างโอตานิ



OTANI®

DRIVING CONFIDENCE

OFF THE ROAD TIRE

CATALOG 2026



WWW.OTANITIRE.COM

กลุ่มบริษัทยางโอตานิ

OTANI Worldwide Community
 ยางไทยที่ส่งออกมากกว่า 100+ ประเทศทั่วโลก



MADE IN THAILAND

2530

Agricultural & Off The Road Tire

2550

Truck & Bus Radial Tire

2560

Passenger Car Tire

2567

Electric Vehicle Tire



บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

สินค้า : ยางสำหรับการเกษตรกรรม
 ยางสำหรับรถอุตสาหกรรม
 ยางผ้าใบสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร
 ปีก่อตั้ง : 2529
 มูลค่า : 500 ล้านบาท
 ที่อยู่ : 55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่
 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด

สินค้า : ยางเรเดียลสำหรับรถที่ขนส่งบุคคล
 ยางเรเดียลสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร
 ปีก่อตั้ง : 2550
 มูลค่า : 3,000 ล้านบาท
 ที่อยู่ : 96 หมู่ 3 ถนนริมคลองบ้านไร่ ตำบลบางแก้ว
 อำเภอกระษัตรี จังหวัดนครปฐม 73120

CONTACT

โทรศัพท์ : +66 3432 5000
 +66 3432 2045-8
 เว็บไซต์ : WWW.OTANITIRE.COM
 อีเมล : SALES@OTANITIRE.COM
 OFFICIAL LINE ACCOUNT : @OTANITIRE
 FACEBOOK FANPAGE : OTANI TIRE

OFF THE ROAD TIRE



OFF THE ROAD TIRE



COMPACTOR TIRE

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PR	PATTERN	TRA CODE	TYPE	STANDARD RIM WIDTH	MAXIMUM SPEED	INFLATION PRESSURE			MAXIMUM LOAD	INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
						(Inch)	(km/h)	(psi)	(kPa)	(kgf/cm ²)	(kg)	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
15"	7.50-15	14	C-11	C1	TT	6.00	10	125	860	8.79	2858	230	799	217
	9.5/65-15	6	C-11	C1	TT	7.00	10	47	325	3.30	1320	245	675	243
16"	7.50-16	14	C-11	C1	TT	6.00	10	125	860	8.79	2370	221	816	216
	10.5/80-16	6	C-11	C1	TT	8.00	10	44	305	3.09	1875	280	810	275
20"	8.25-20	12	C-11	C1	TT	6.50	10	90	620	6.33	3650	240	975	235
	9.00-20	12	C-11	C1	TT	7.00	10	90	620	6.33	4060	265	1008	263
		14	C-11	C1	TT	7.00	10	105	725	7.38	4420	266	1010	263
	11.00-20	16	C-11	C1	TT	8.00	10	115	795	8.09	5445	296	1056	295
18		C-11	C1	TT	8.00	10	120	825	8.44	5800	298	1059	295	
14/70-20	12	C-11	C1	TT	11.00	10	100	690	7.03	4005	373	975	370	
26"	23.1-26	12	C-202	C2	TT/TL	20.00	10	24	165	1.69	3250	595	1498	18

FLOTATION TIRE

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PR	PATTERN	TYPE	STANDARD RIM WIDTH	MAXIMUM SPEED	INFLATION PRESSURE			MAXIMUM LOAD	INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
					(Inch)	(km/h)	(psi)	(kPa)	(kgf/cm ²)	(kg)	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
22.5"	500/60-22.5	16	G-48	TL	16.00	40	64	440	4.50	4125	500	1492	18
	600/50-22.5	16	G-48	TL	20.00	40	52	360	3.66	4000	600	1160	19
	700/40-22.5	16	G-48	TL	24.00	40	52	360	3.66	4250	700	1160	20
	710/40-22.5	16	G-48	TL	20.00	40	52	360	3.66	4375	710	1160	20

FORKLIFT - PNEUMATIC TIRE

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PR	PATTERN	TYPE	STANDARD RIM WIDTH	INFLATION PRESSURE			LOAD CAPACITY (kg) @25 km/h		INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
					(Inch)	(psi)	(kPa)	(kgf/cm ²)	LOAD WHEEL	LOAD STEER	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
21"	28x9-15 (8.15-15)	14	UP-42	TT	7.00	140	965	9.84	3075	2280	220	710	18

FORKLIFT - SOLID TIRE

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PATTERN	STANDARD RIM WIDTH	LOAD CAPACITY (kg) @25 km/h		INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
			(Inch)	LOAD WHEEL	LOAD STEER	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
8"	5.00-8	US-43	3.00 D-8	1415	1090	115	455	23
9"	6.00-9	US-43	4.00 E-8	1885	1450	130	525	24

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและวัสดุของยางรถยนต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PATTERN	STANDARD RIM WIDTH	LOAD CAPACITY (kg) @25 km/h		INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
			(Inch)	LOAD WHEEL	LOAD STEER	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
10"	6.50-10	US-43	5.00 F-10	2340	1800	165	575	28
12"	7.00-12	US-43	5.00 S-12	2920	2240	170	655	30
15"	8.25-15	US-43	6.50-15	4745	3650	217	815	34
	28x9-15 (8.15-15)	US-43	7.00-15	3445	2650	207	695	32

GRADER TIRE

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PR	PATTERN	TRA CODE	TYPE	STANDARD RIM WIDTH	INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
						(Inch)	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
16"	12.5/70-16	10	G-41	L2/G2	TT/TL	10.00	319	852	22
18"	10.5/80-18	10,12	G-44	I3	TT/TL	9.00	268	917	21
	12.5/80-18	12,14	G-46	I3	TT/TL	9.00	314	1015	24
	15.5/60-18	10	G-41	L2	TT/TL	13.00	408	942	22
20"	8.25-20	10	G-44	G2	TT/TL	6.50	230	970	21
	17.5/65-20	10	G-41	L2/G2	TT/TL	14.00	450	1098	27
24"	13.00-24 TG	12,14,16	G-46	G2	TT/TL	8.00	336	1267	25
	14.00-24	12,14,16	G-41	L2/G2	TT/TL	8.00	376	1336	26
	14.00-24 TG	12,14,16	G-46	G2	TT/TL	8.00	376	1336	25
25"	15.5-25	12,16	G-44	L2/G2	TT/TL	12.00	392	1274	24
	17.5-25	12,16	G-44	L2/G2	TT/TL	14.00	442	1349	30
	20.5-25	12,16	G-44	L3	TT/TL	17.00	526	1499	34
	23.5-25	16,20	G-44	L3	TT/TL	19.50	627	1600	34
26"	18.4-26	12	G-44	L2/G2	TT/TL	16.00	454	1439	25
28"	16.9-28	12,14	G-49	L2/G2	TT/TL	15.00	432	1420	30

LOADER, DOZER AND EARTHMOVER TIRES

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PR	PATTERN	TRA CODE	TYPE	STANDARD RIM WIDTH	INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
						(Inch)	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
24"	12.00-24	18,20,24	U-501	E3	TT	8.50	314	1270	34
		18	U-502	E3	TT	8.50	318	1270	37
	14.00-24	28	U-501	E4	TT	10.00	412	1407	50
		24,28,32	R-55	E3	TT/TL	10.00	374	1350	31
	16.00-24	16,24	R-55	E3	TT/TL	11.25/2.0	455	1470	36
25"	14.00-25	28,36	U-501	E4	TT/TL	10.00/1.5	412	1413	50
		28	R-55	E3	TT/TL	10.00/1.5	374	1350	31
	15.5-25	12,16	R-55	L3	TT/TL	12.00/1.2	389	1292	28
	16.00-25	36,40	E-53	E4	TT/TL	11.25/2.0	445	1540	57
		24,28,32	R-55	E3	TT/TL	11.25/2.0	448	1468	36
	17.5-25	16,20	R-55	L3	TT/TL	14.00/1.5	435	1347	32
	18.00-25	32,36,40	R-55	L3	TT/TL	13.00/2.5	535	1604	41

• บริษัทของสวนสิทธีในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและวัสดุของยางรถยนต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PR	PATTERN	TRA CODE	TYPE	STANDARD RIM WIDTH	INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
						(Inch)	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
25"	18.00-25	40	E-50	E4	TL	13.00/2.5	525	1685	66
		40	E-52	IND-5	TL	13.00/2.5	491	1673	80
	20.5-25	16,20	R-56	L3	TT/TL	17.00/2.0	536	1496	30
	23.5-25	16,20,24	R-56	L3	TT/TL	19.50/2.5	606	1610	30
	26.5-25	24,28	R-55	L3	TT/TL	22.00/3.5	680	1766	48
		28	R-56	L3	TL	25.00/3.5	775	1853	49
28.32	R-53	E3	TT/TL	25.00/3.5	824	1852	44		
26"	28L-26	26	F-38	LS-2	TL	DW25D	740	1660	55
29"	29.5-29	28,34,40	R-56	L3	TL	25.00/3.5	778	1979	49
33"	18.00-33	40	E-50	E4	TL	13.00/2.5	538	1860	66
		32,36	R-55	E3	TT/TL	13.00/2.5	530	1825	41
35"	21.00-35	42	E-51	E4	TL	15.00/3.0	561	2050	67
45"	24.00-45	58	L-05	L5	TL	36.00/4.5	1146	2735	120
49"	24.00-49	42,48	E-51	E4	TL	17.00/3.5	660	2533	59
		48	E-51	E4	TL	19.50/4.0	746	2654	70


MILITARY SERVICE TIRE

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PR	PATTERN	TYPE	STANDARD RIM WIDTH	INFLATION PRESSURE			MAXIMUM LOAD	INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
					(Inch)	(psi)	(kPa)	(kgf/cm ²)	(kg)	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
16.5"	36x12.5-16.5 LT	8	MV-911	TL	9.75	50	345	3.52	1650	315	905	15
	37x12.5-16.5 LT	8	MV-811	TL	9.75	50	345	3.52	1745	315	930	15
		8	MV-911	TL	9.75	50	345	3.52	1745	318	955	18
20"	9.00-20	12	MU-800	TL	7.50	96	660	6.75	2360	260	1030	15
	11.00-20	12	MU-800	TL	8.00	85	585	5.98	2725	300	1098	16
		16	MU-800	TL	8.00	115	795	8.09	3350	301	1098	16
21"	14.5-21	12	G-47	TL	11.00	84	580	5.91	3950	418	1230	20

SKID STEER TIRE

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PR	PATTERN	TYPE	STANDARD RIM WIDTH	MAXIMUM SPEED	INFLATION PRESSURE			MAXIMUM LOAD	INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
					(Inch)	(km/h)	(psi)	(kPa)	(kgf/cm ²)	(kg)	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
16.5"	10-16.5 NHS	10	RK-210	TL	8.25	40	75	515	5.27	2135	258	800	30
		12	RK-210	TL	8.25	40	90	620	6.33	2375	265	805	30
	12-16.5 NHS	10	RK-214	TL	8.25	40	75	515	5.27	2135	265	779	18
		14	RK-211	TL	9.75	40	90	620	6.33	3075	303	850	34
17.5"	14-17.5 NHS	12	RK-214	TL	10.50	40	65	450	4.57	3430	347	905	19
		14	RK-214	TL	10.50	40	80	550	5.62	3875	355	909	19
19.5"	15-19.5 NHS	14	RK-214	TL	12.25	40	70	485	4.92	4565	400	1020	19

• บริษัทของสวนสิทธีในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและวัสดุของยางรถยนต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

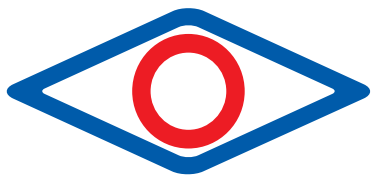

OTANI®
DRIVING CONFIDENCE

บริษัท ยางโอทานิ จำกัด

55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม. 37 ตำบลคลองใหม่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
Tel. : +66 3432 5000

WEBSITE :

E-MAIL :

OFFICIAL LINE ACCOUNT :

FACEBOOK FANPAGE :

WWW.OTANITIRE.COM

SALES@OTANITIRE.COM

[@OTANITIRE](https://www.facebook.com/OTANITIRE)

[OTANI TIRE](https://www.facebook.com/OTANITIRE)